

CPLUS RPT MONOCARRIL

Cerco de 90 mm y hojas de 35,5 mm. Compatible con perfiles de la serie CPlus RPT. Serie idónea para embutir en tabiques para ventanas y puertas. Acristamiento para vidrios hasta 26 mm en hoja ajunquillada.

ENSAYOS

Permeabilidad al aire: Clase 2
 Estanqueidad al agua: Clase 5A
 Resistencia al viento: Clase C5
 Atenuación acústica: 27 (0; -2) dB

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Uh (U del Hueco)
 3,1 W/m²k


Dimensiones máximas* **Peso máximo* 80 kg.**

Ancho (L): 1.000 mm



Alto (H): 2.300 mm

* 1 hoja, corredera

ISOTERMA



APERTURAS

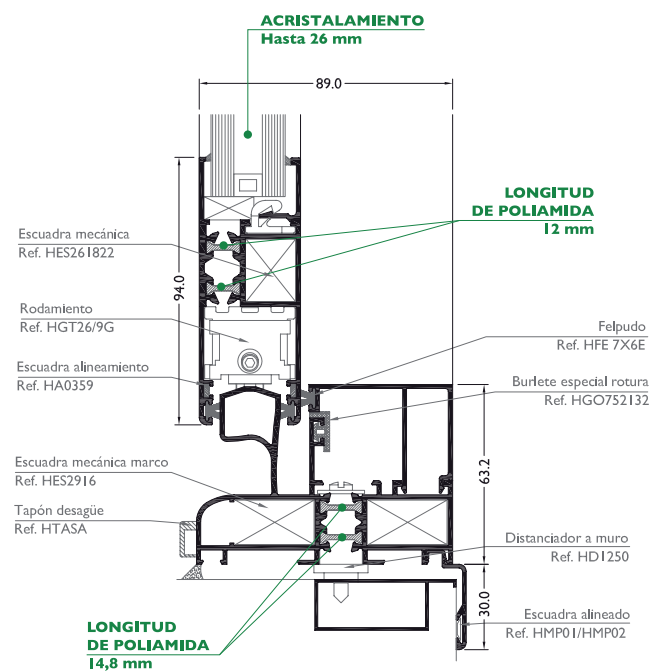

Valor Transmitancia Térmica y resultados de ensayos para Hueco 1.23x1.48 con vidrio tipo 4 - 15 - 6