


SERIES

DIANA

SISTEMA DESLIZANTE **DIANA PUERTA**

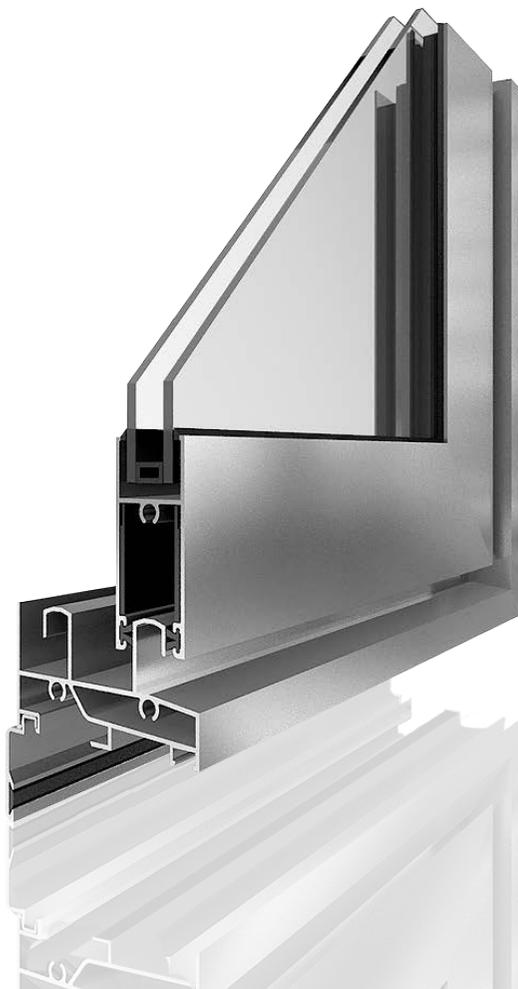

Cercos horizontales de 73,5 mm y cerco vertical de 77 mm, frente de 35 mm y anchura de rodadura de 12 mm.

Hojas de 60 mm de frente y 29 de profundidad.

Acristalamiento sencillo o doble vidrio hasta 20 mm.

ENSAYOS

Permeabilidad al aire: Clase 3

Estanqueidad al agua: Clase 5A

Resistencia al viento: Clase C5

Atenuación acústica: 25 (0; -2) dB

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Uh (U del Hueco)

4,1 W/m²k


Dimensiones máximas*

Ancho (L): 1.000 mm


Alto (H): 2.200 mm

Peso máximo* 80 kg.

* 1 hoja, corredera

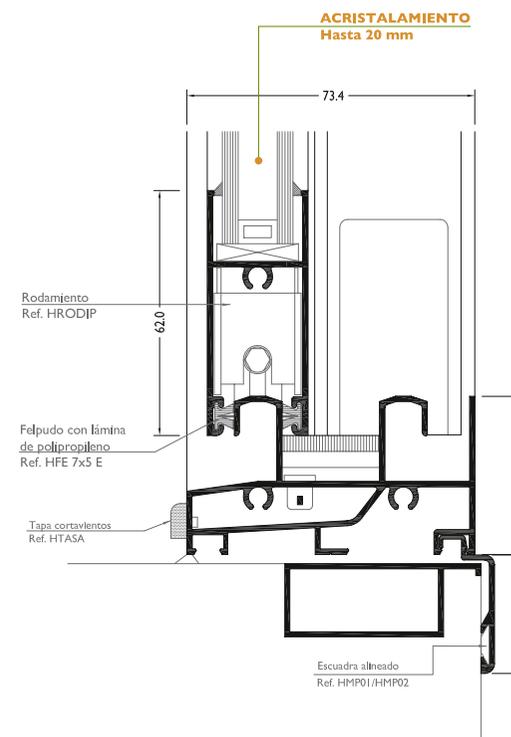

CARACTERÍSTICAS

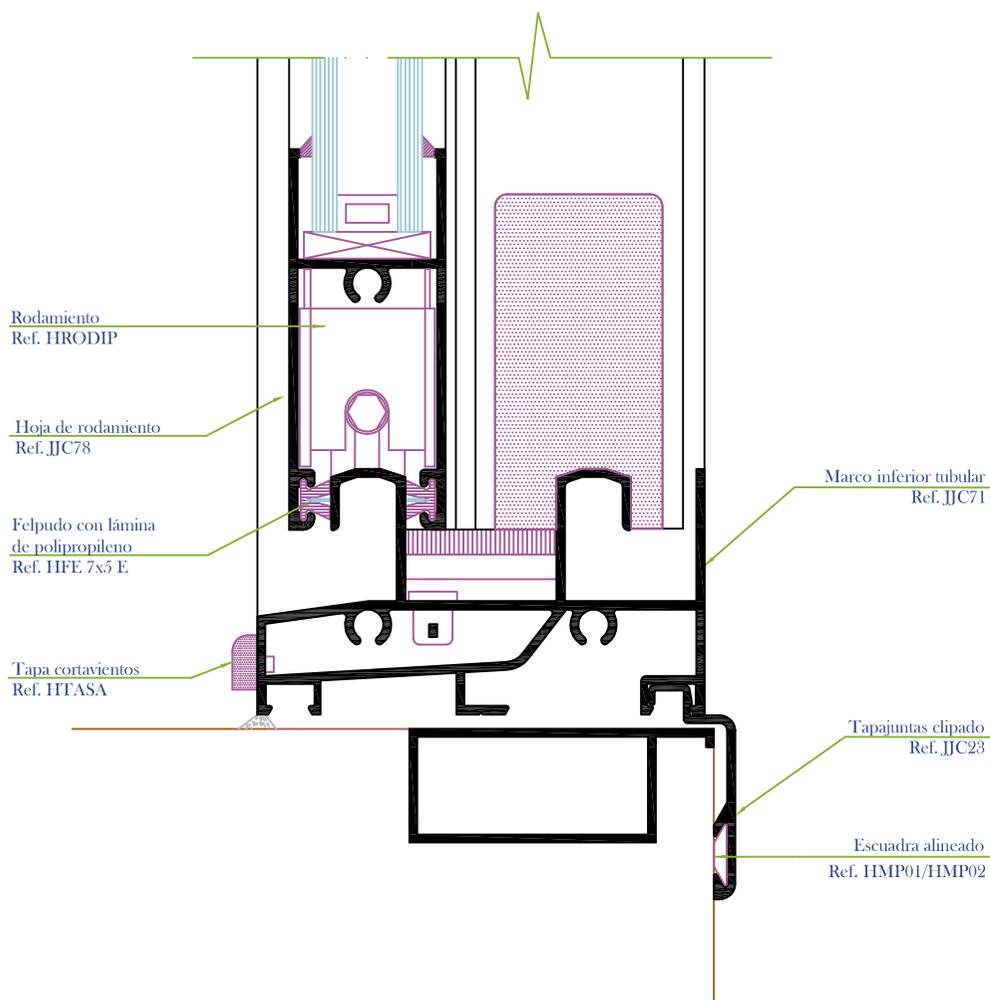

- Sistema de puerta corredera de elevadas prestaciones con un diseño funcional y variedad de aplicaciones que cumple con las exigencias arquitectónicas actuales.

- Cercos horizontales de 73,5 mm y cerco vertical con tres paredes para el encuentro de la hoja de 77 mm interior y 73,5 mm exterior; frente de 35 mm y anchura de rodadura de 12,2 mm.

- Disponibilidad de marcos para tres carriles, con perfiles propios para la adaptación de partes fijas.

- Hojas para acristalamiento simple y doble vidrio hasta 22 mm.

- Hojas de 60 mm de frente y 29 mm de profundidad.


- Accesorios de estanqueidad, cortavientos, tapetas, cepillos con lámina de polipropileno, guías, etc. Destinados a conseguir altos niveles de aislamiento.

- Rodamientos en doble pista de 7 bolas o de agujas, con carcasa de aluminio o poliamida, simples, dobles o regulables.


- Todas las aguas de condensación son recogidas y canalizadas al exterior bien por el drenaje del tubular o por troquelado en la pared del marco inferior.

- Posibilidad de tapajuntas incorporado con alojamiento para burlete perimetral a muro o tapajuntas clipado de 30 mm.


JJC70 MARCO SUPERIOR

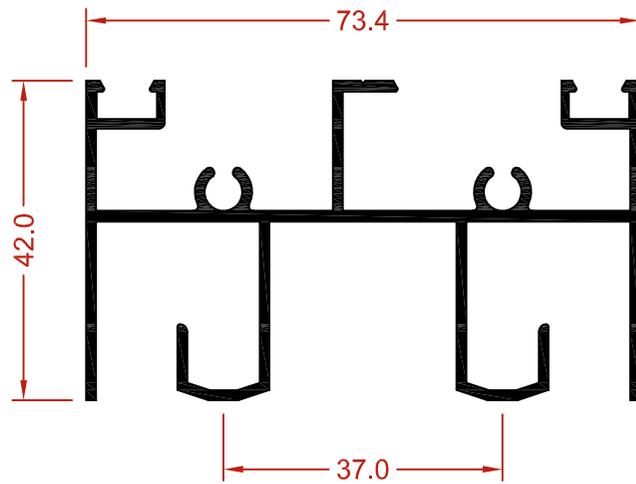


JJC71 MARCO INFERIOR

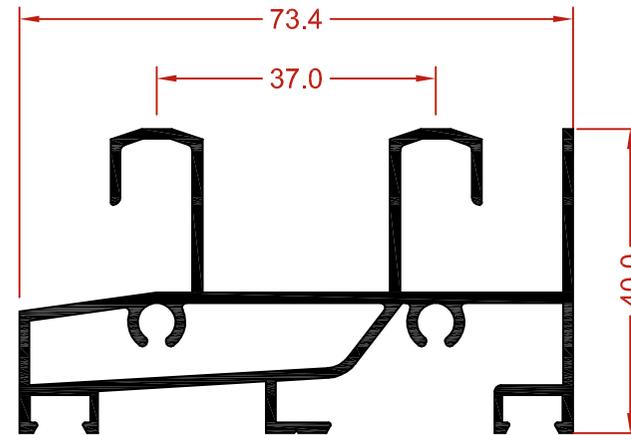


JJC72/N MARCO LATERAL

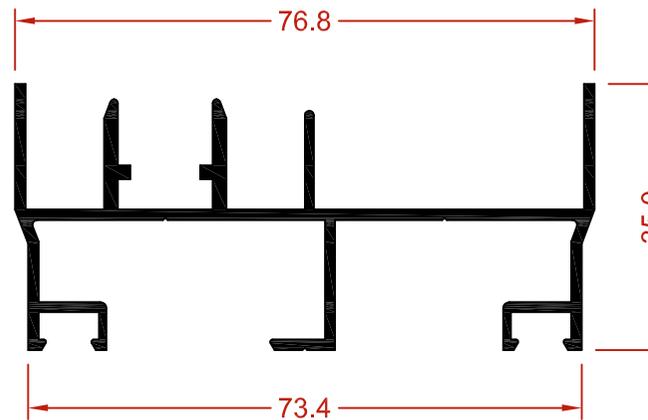


JJC83 MARCO PARA FIJOS

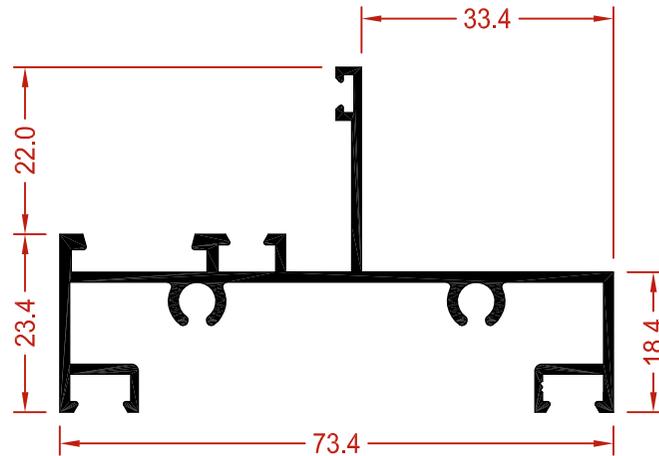

JJC84 MARCO CLIPADO PARA FIJOS

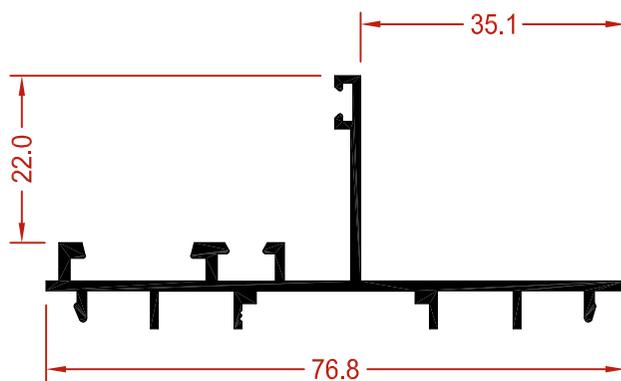


JJC71E/T MARCO INFERIOR ESPECIAL

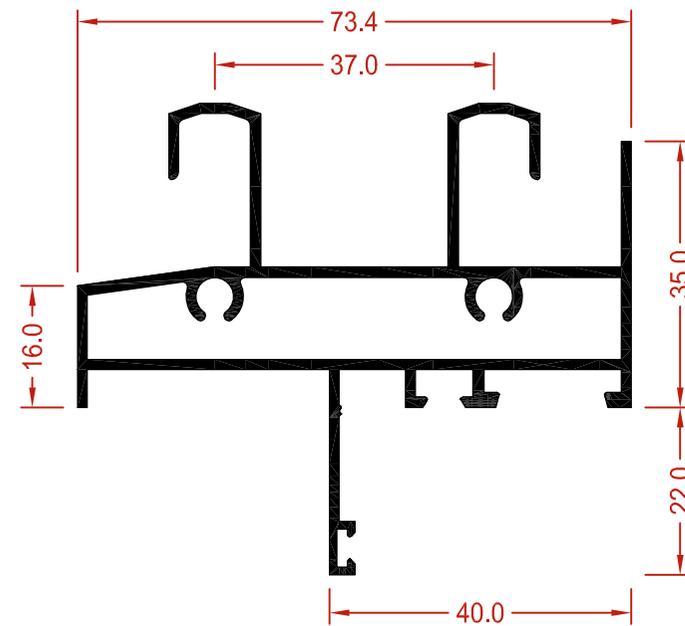


PERFILES


JJC70/S MARCO SUPERIOR CON SOLAPE

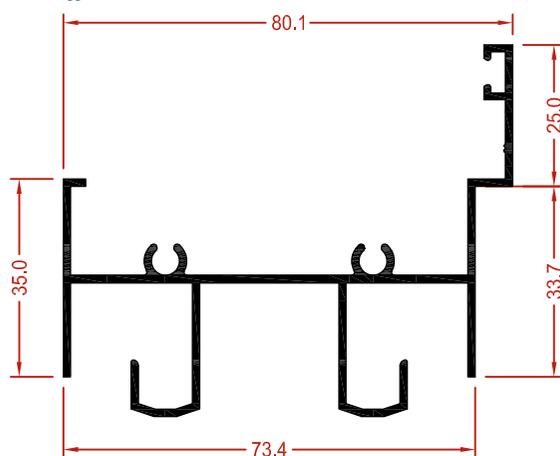


JJC71/S MARCO INFERIOR CON SOLAPE

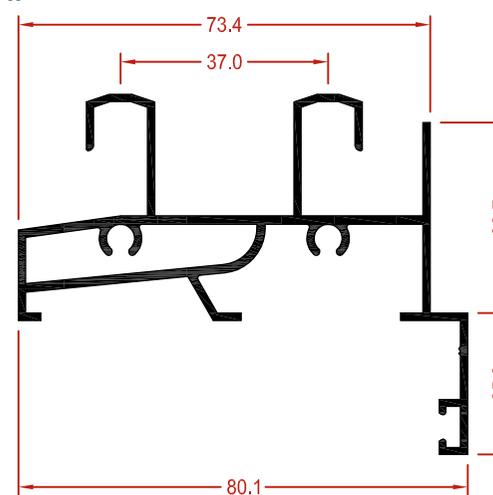


JJC72/SI MARCO LATERAL CON SOLAPE IZQUIERDO

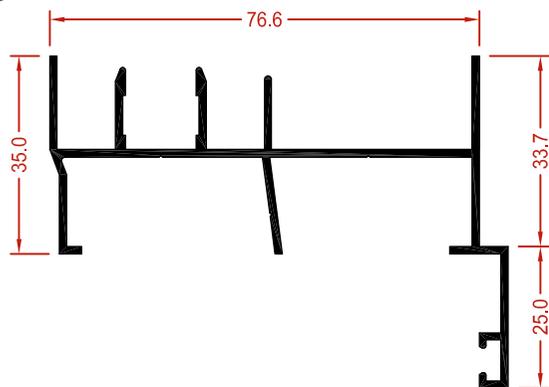


JJC72/SD MARCO LATERAL CON SOLAPE DERECHO

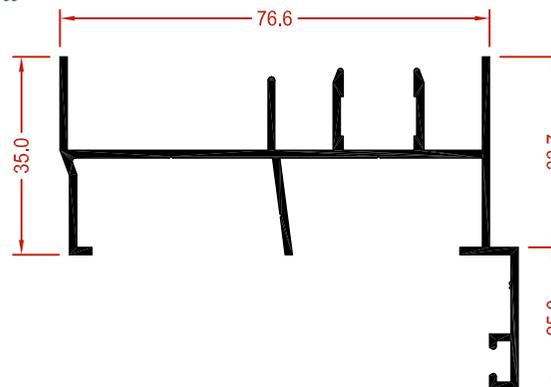


JJC83/S MARCO PARA FIJOS CON SOLAPE

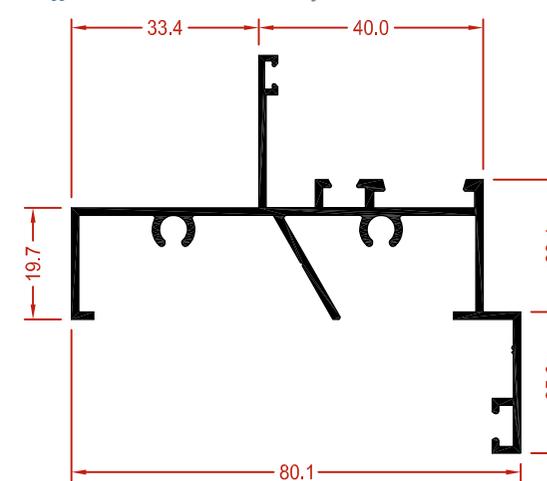


Utilizar junquillos S/Diana Abisagrada

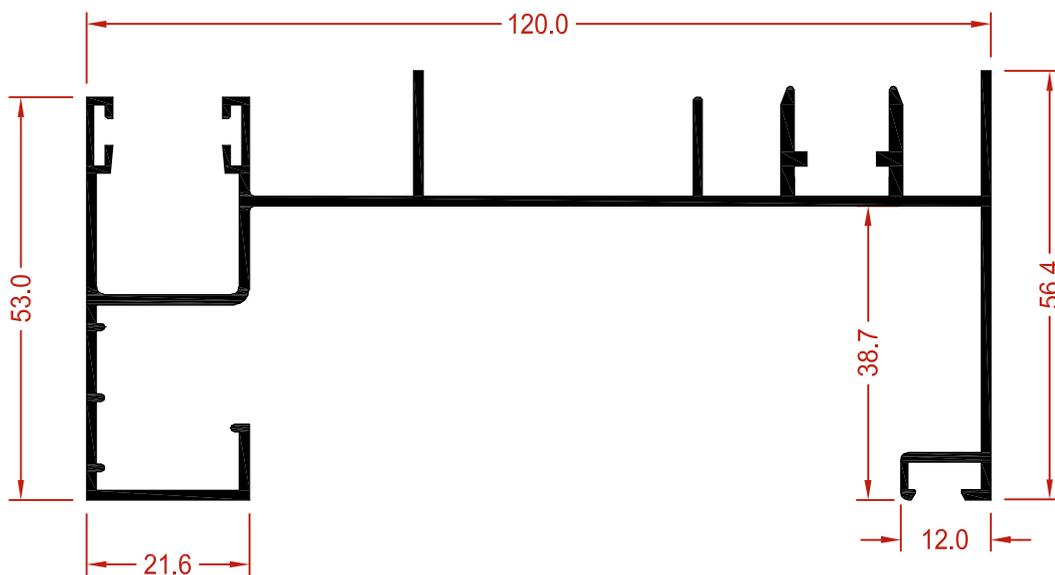


JJCI 20/D GUÍA MARCO LATERAL DERECHO 120 mm

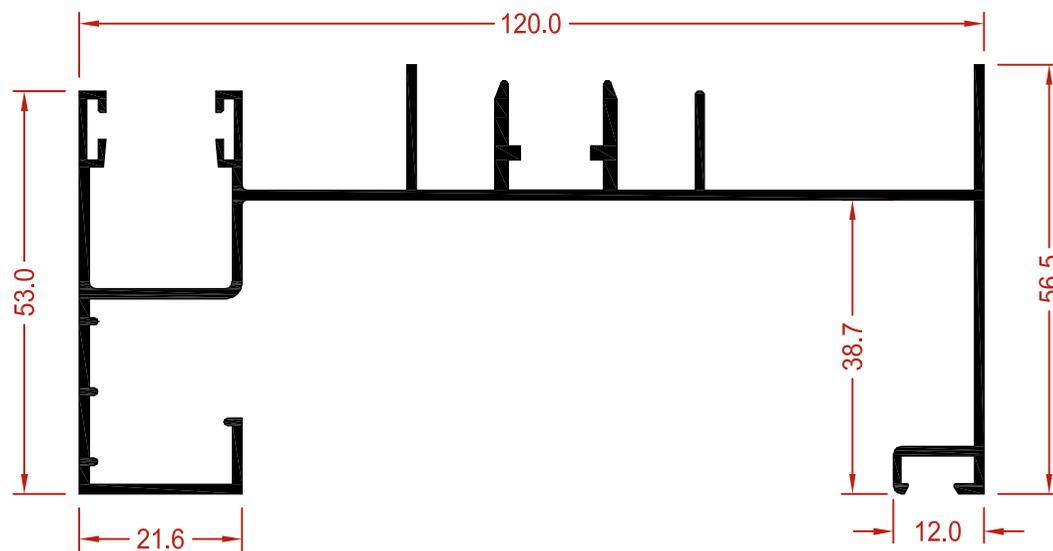


JJCI 20/I GUÍA MARCO LATERAL DERECHO 120 mm

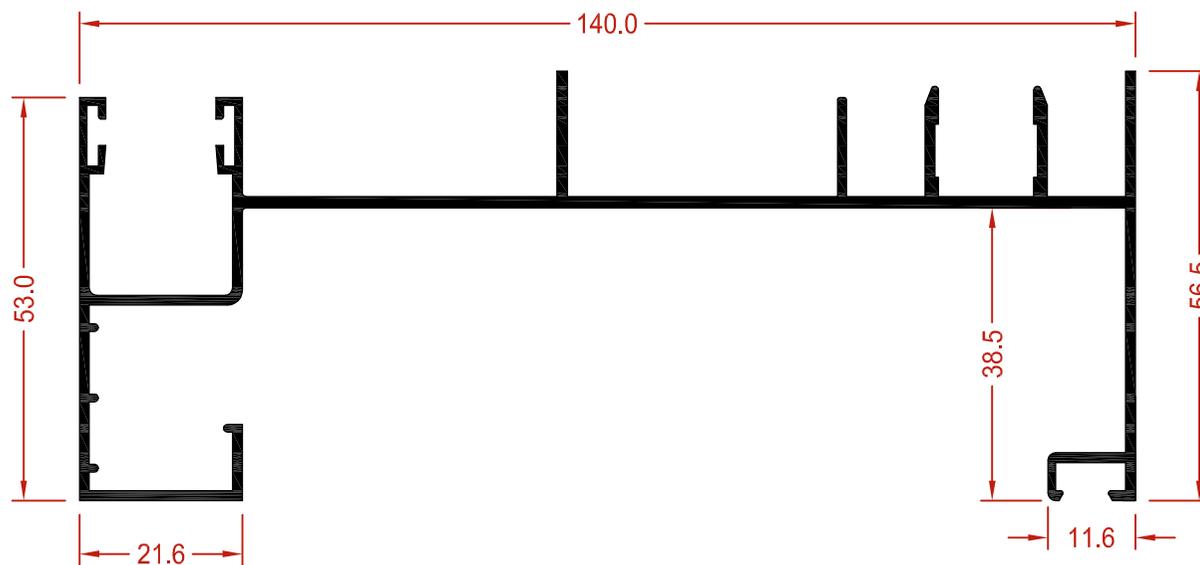


JJCI40/D GUÍA MARCO LATERAL DERECHO 140 mm

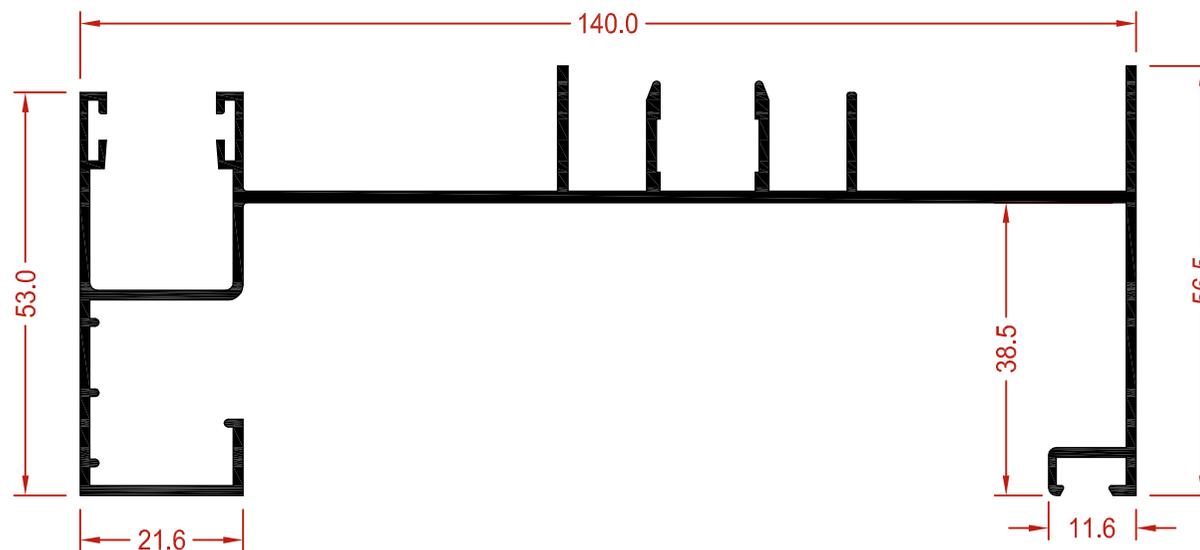

JJCI40/I GUÍA MARCO LATERAL IZQUIERDO 140 mm

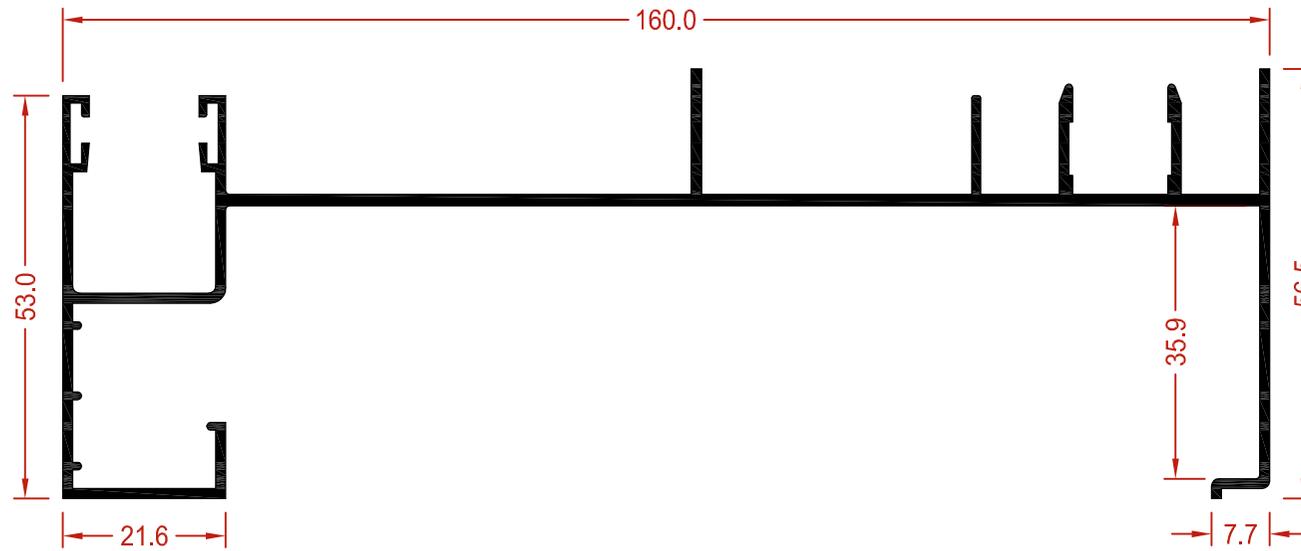


JJC72/D GUÍA MARCO
LATERAL DERECHO 160 mm

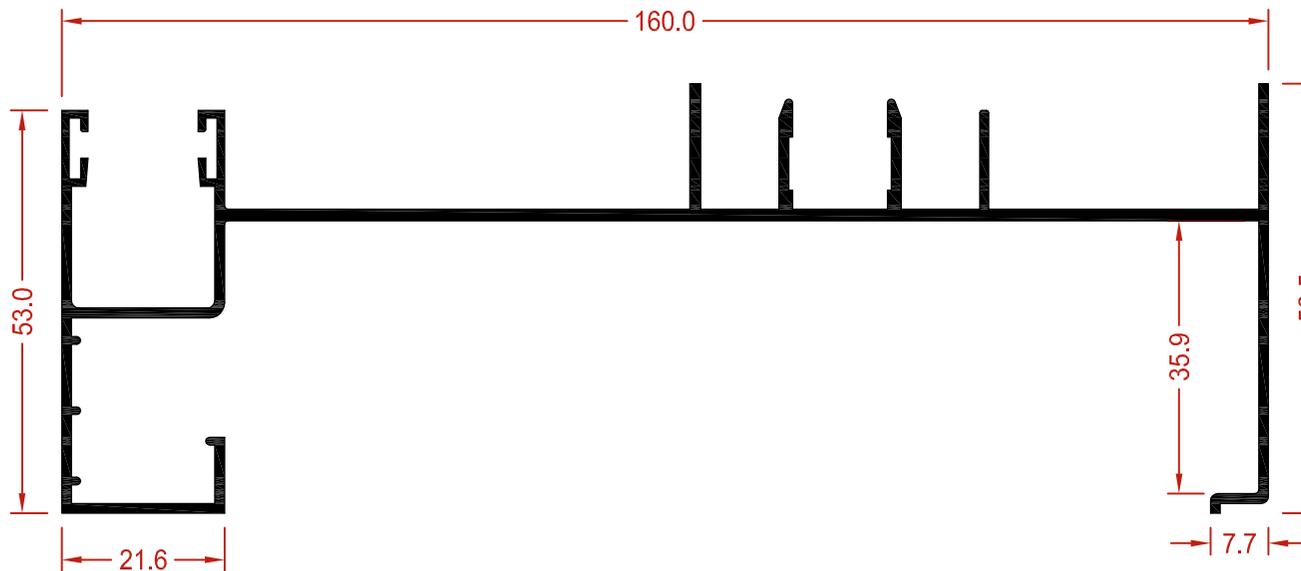


JJC72/I GUÍA MARCO
LATERAL IZQUIERDO 160 mm


JJC91 MARCO SUPERIOR TRES CARRILES

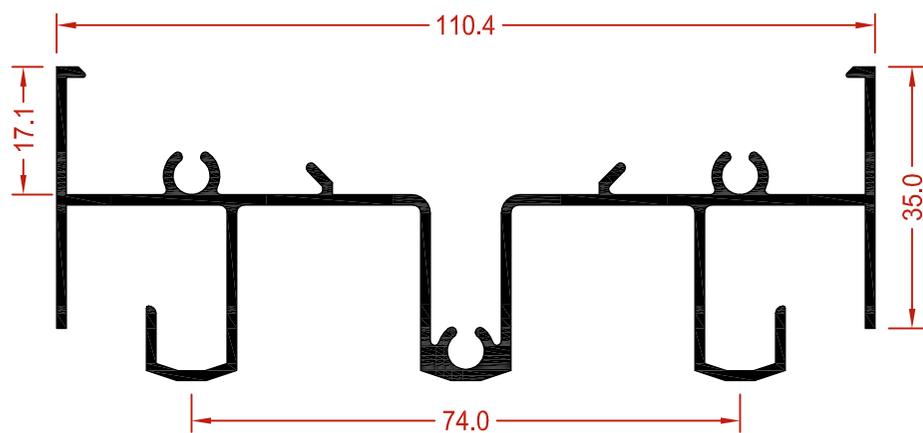


JJC92 MARCO INFERIOR TRES CARRILES

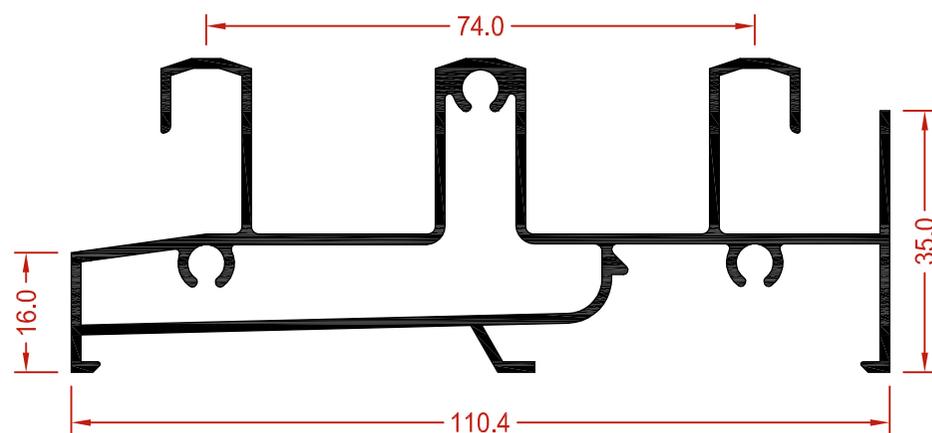


JJC93 MARCO LATERAL TRES CARRILES

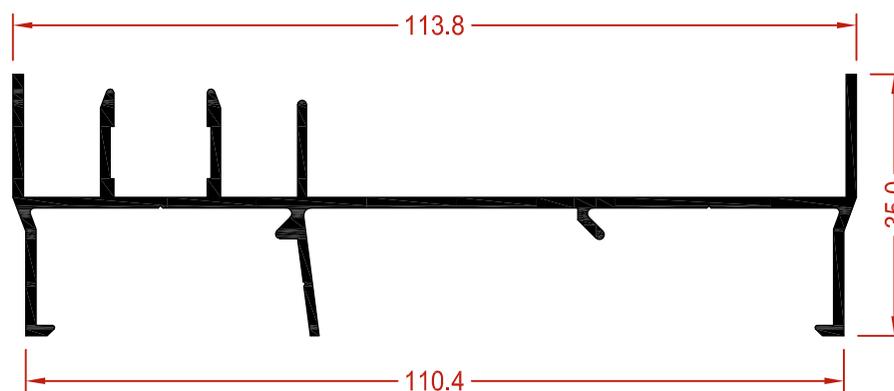

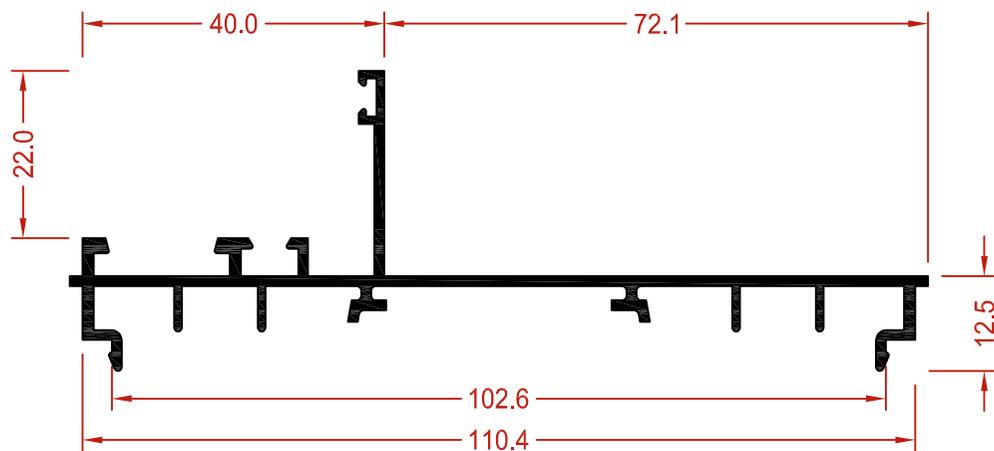






Utilizar junquillos S/Diana Abisagrada

JJC94 MARCO CLIPADO PARA FIJOS TRES CARRILES

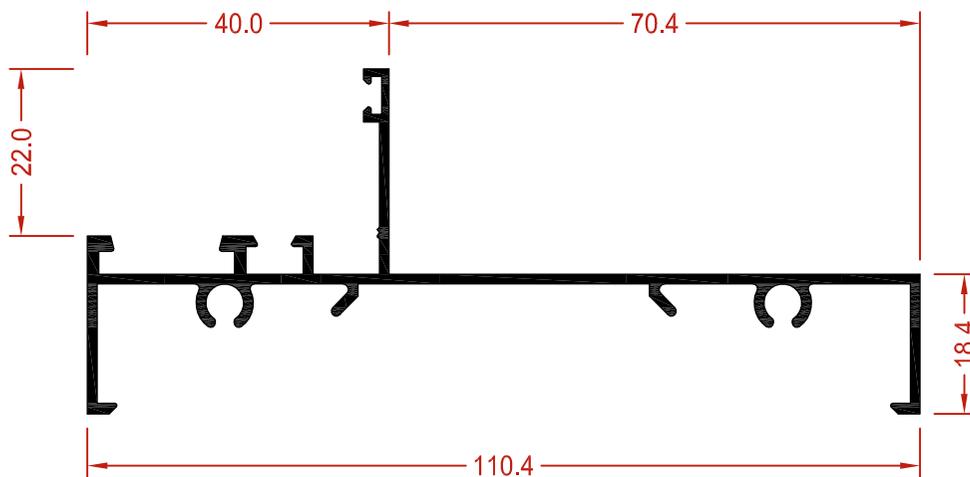


Utilizar junquillos S/Diana Abisagrada


JJC95 MARCO PARA FIJOS TRES CARRILES

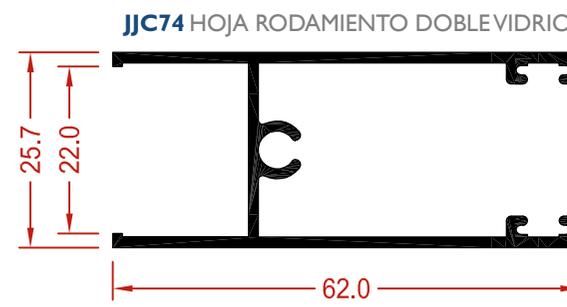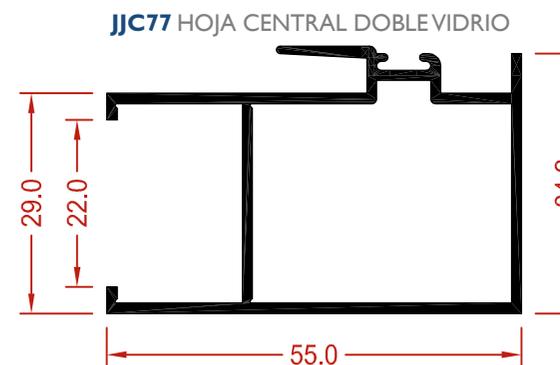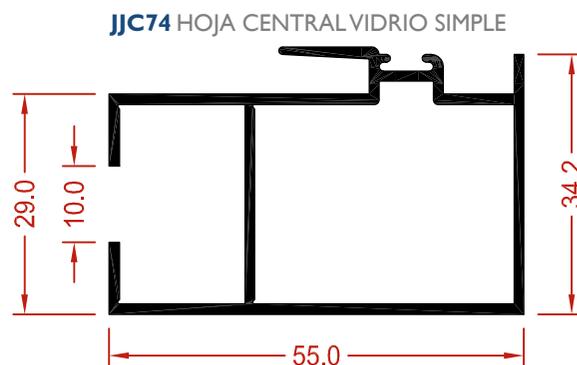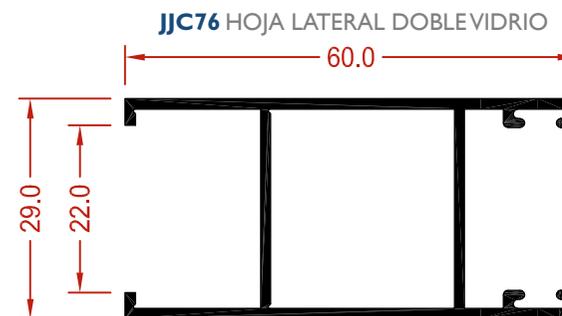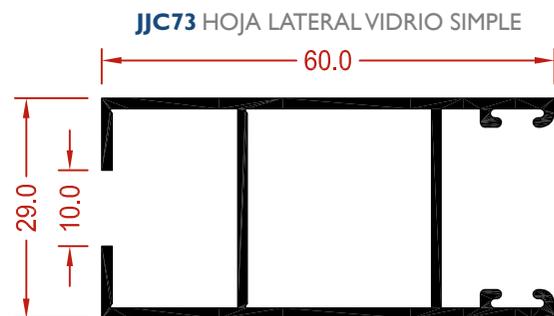


JJC74/R HOJA CENTRO REFORZADA
VIDRIO SIMPLE

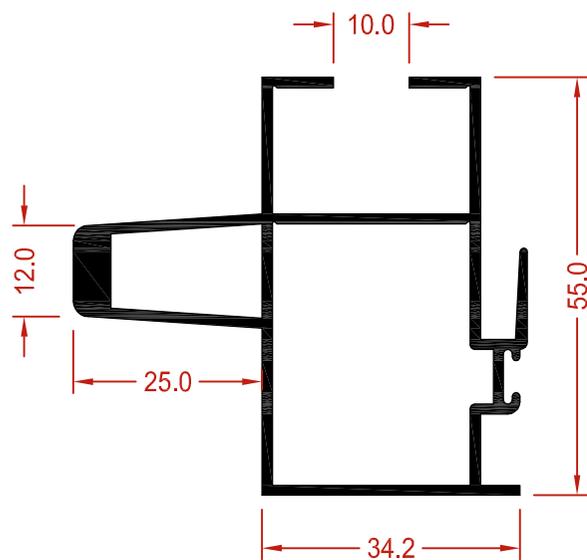


JJC74/CR HOJA CENTRO REFORZADA
VIDRIO DOBLE

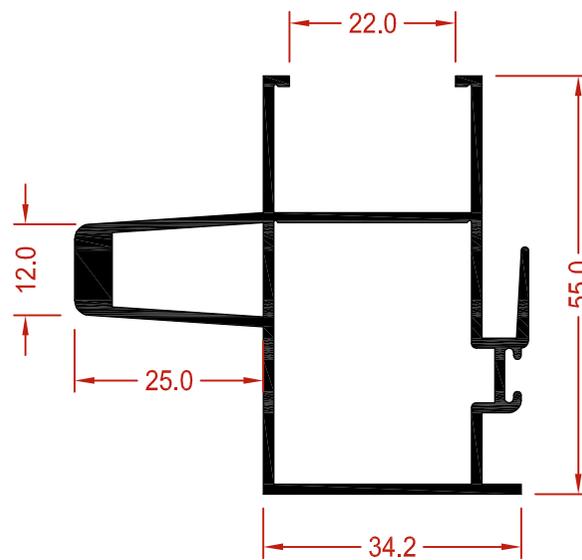


JJC74CR/N HOJA CENTRO SÚPER REFORZADA
VIDRIO DOBLE

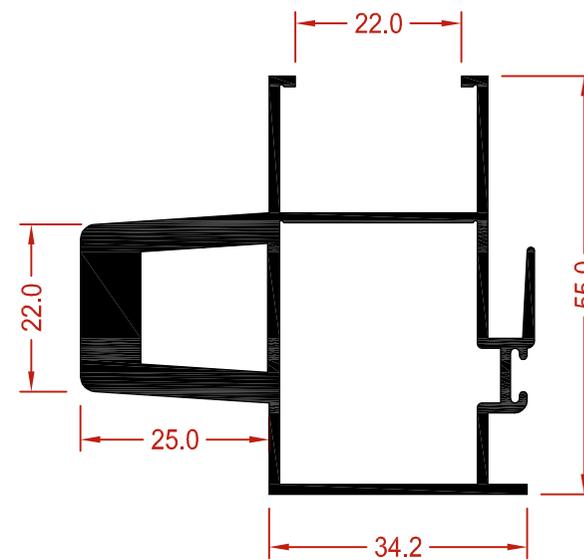


JJC79 DIVISOR HOJAS
VIDRIO SIMPLE

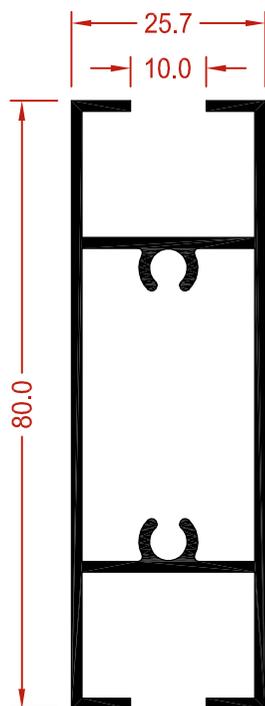


JJC80 ZÓCALO
VIDRIO SIMPLE

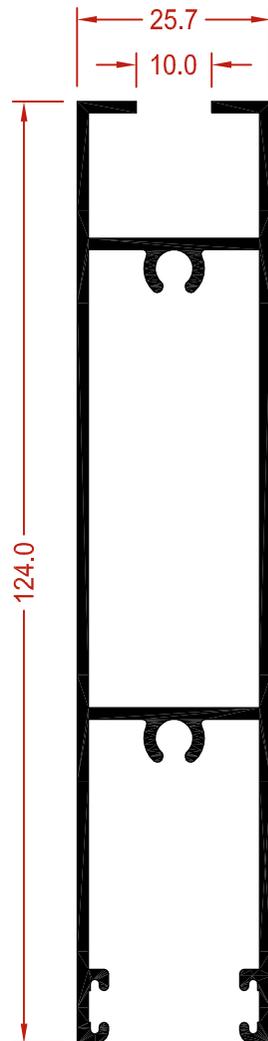

JJC81 DIVISOR HOJAS
DOBLE VIDRIO

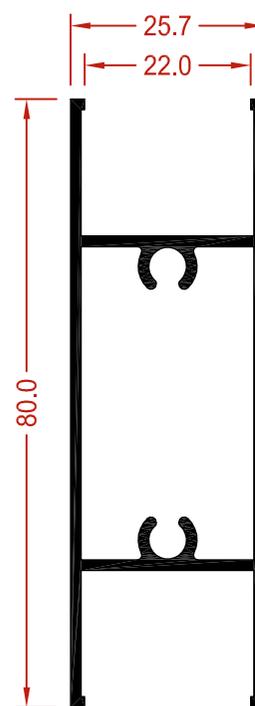


JJC82 ZÓCALO
DOBLE VIDRIO

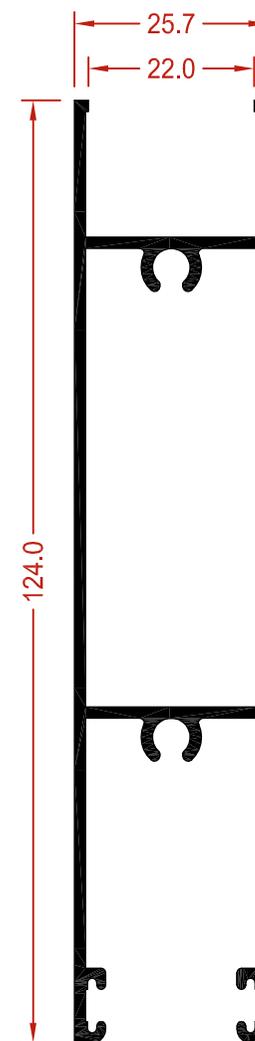

PERFILES


JJC23 TAPAJUNTAS




JJC23/C TAPAJUNTAS



JJC23/M TAPAJUNTAS

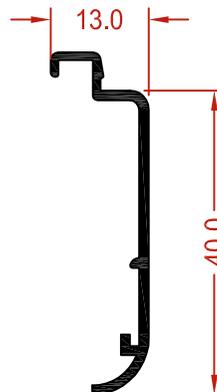


JJC23/CM TAPAJUNTAS

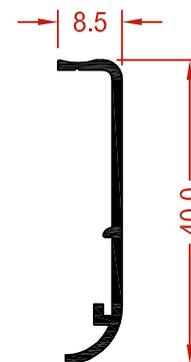


JJC23/C40 TAPAJUNTAS
DE 40 mm. PARA COMPACTO




JJC86M TAPAJUNTAS (3CARRILES)

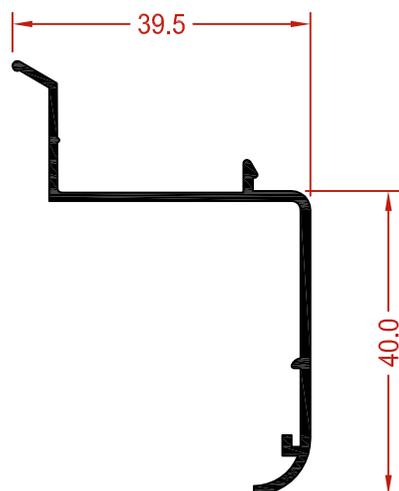


JJC86/N TAPAJUNTAS DE 40 mm.
MARCO INF. (3 CARRILES)

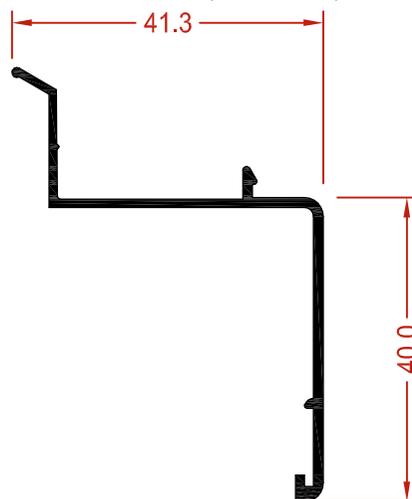

JJC86 TAPAJUNTAS (3 CARRILES)

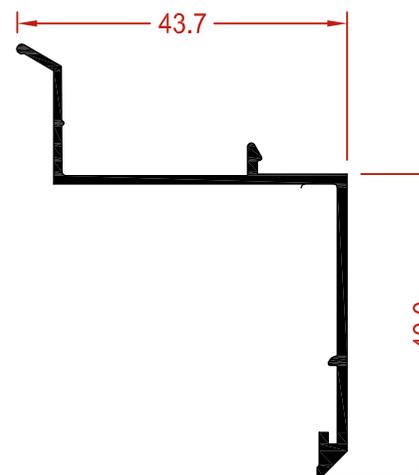


JJC86/N30 TAPAJUNTAS DE 30 mm.
MARCO INF. (3 CARRILES)

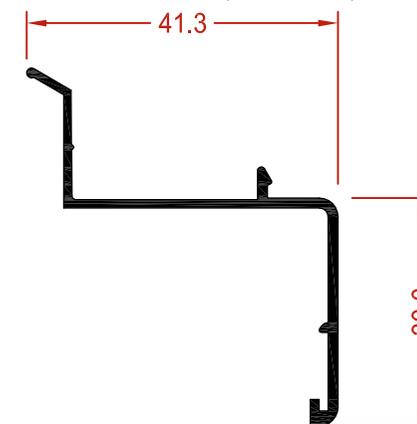


PERFILES


C89 ESQUINERO

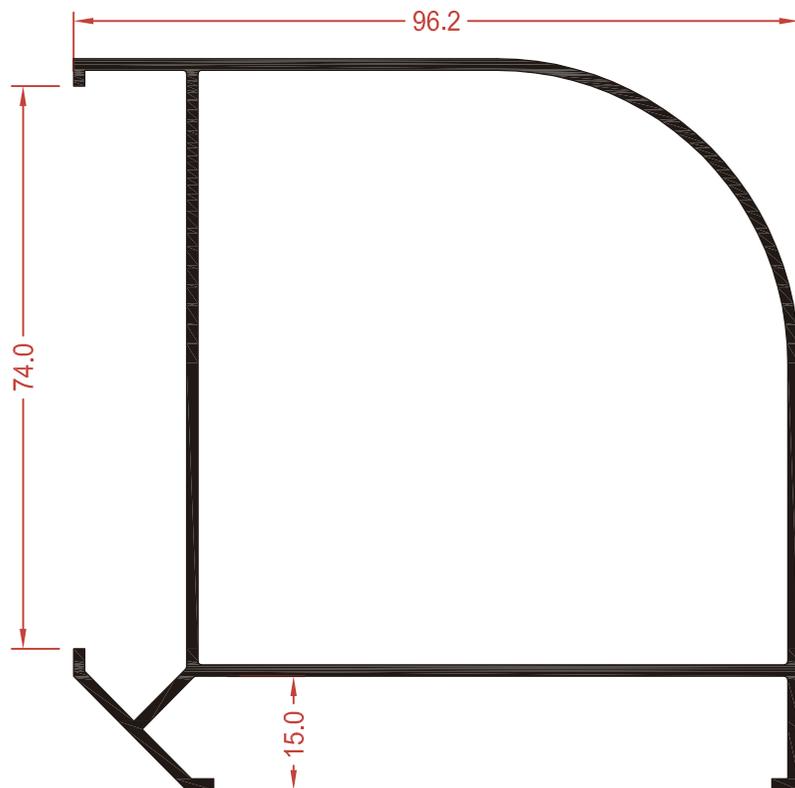

ESQUINERO PARA MARCO TRES CARRILES
Y GUÍAS DE COMPACTO

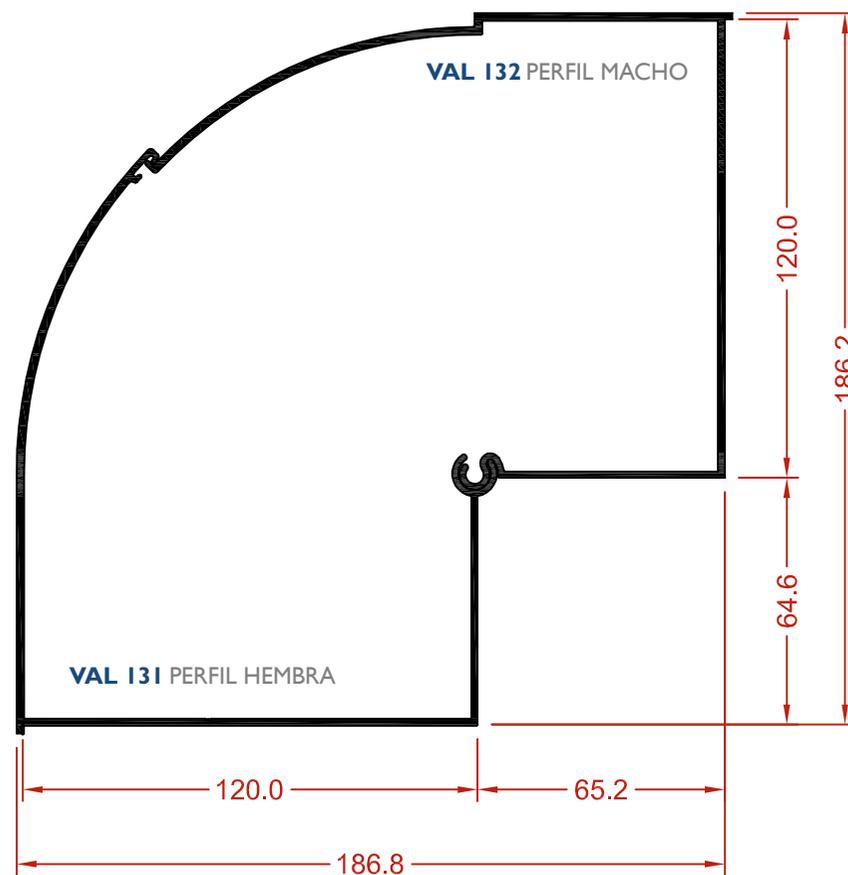


JJC85 PERFIL PARA CUATRO HOJAS




PERFILES


JJC87 + JJC88 UNIÓN FALSA ESCUADRA

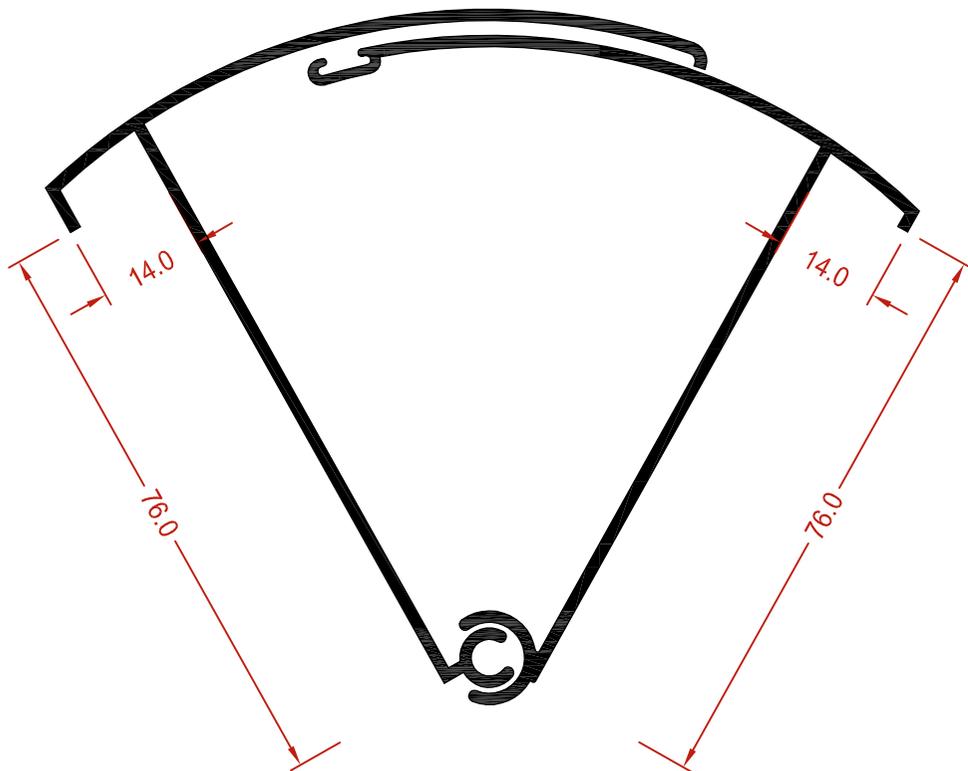


C91 PERFIL UNIÓN MARCOS

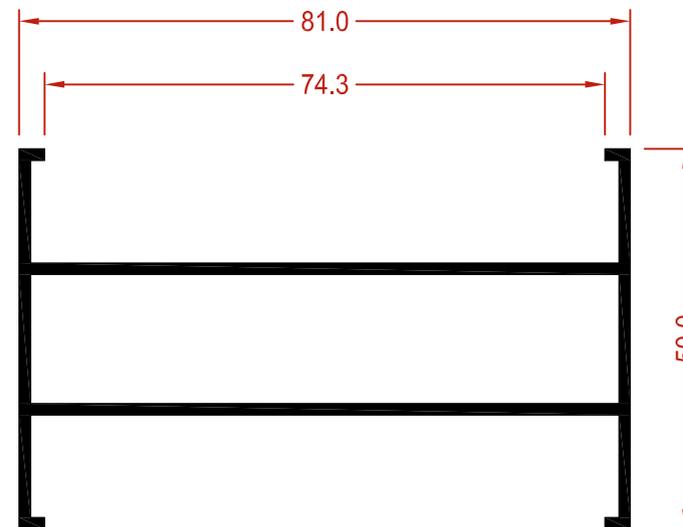


JJC89/N PERFIL UNIÓN MARCOS

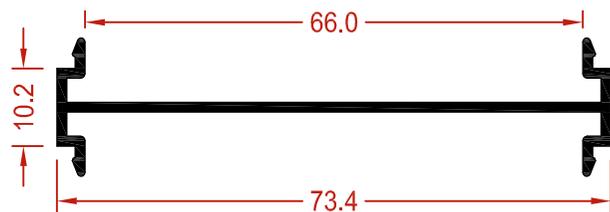


JJC608 PERFIL UNIÓN MARCOS

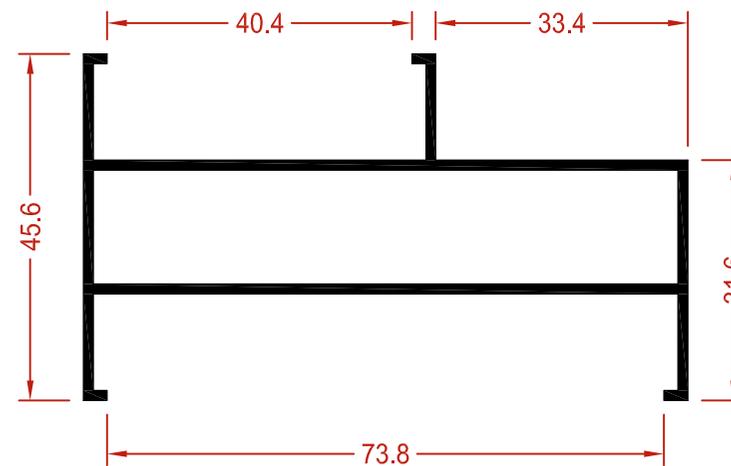


VENTANA DOS HOJAS CON TAPAJUNTAS CLIPADO

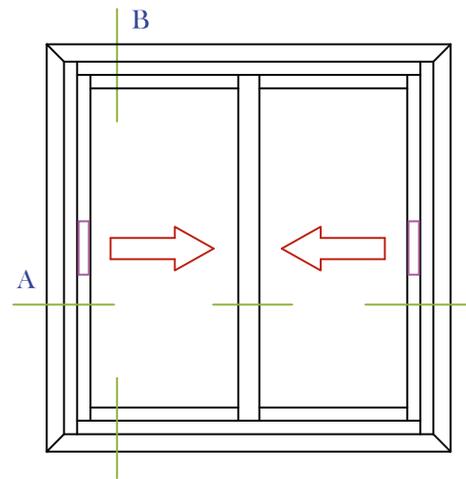

ALZADO



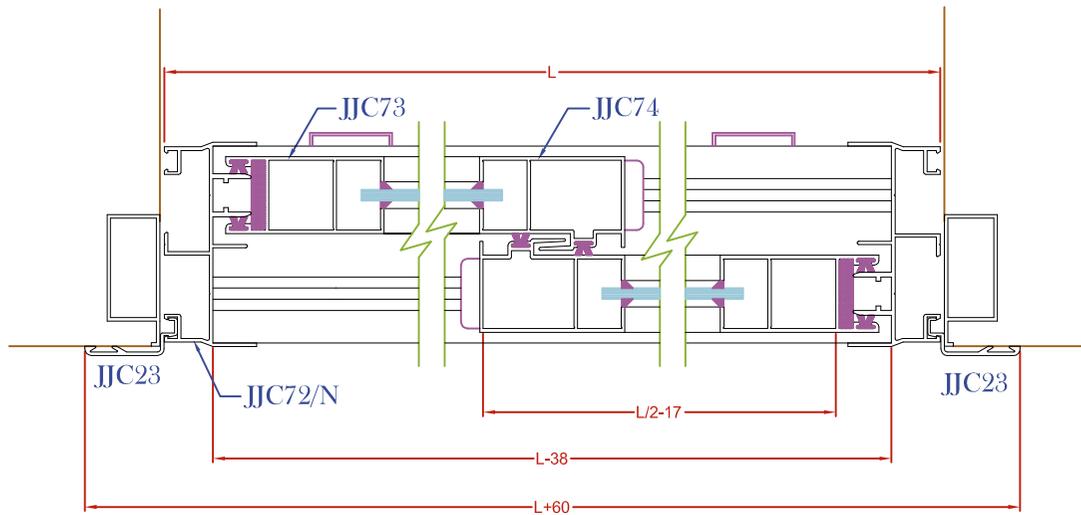


SECCIÓN HORIZONTAL A

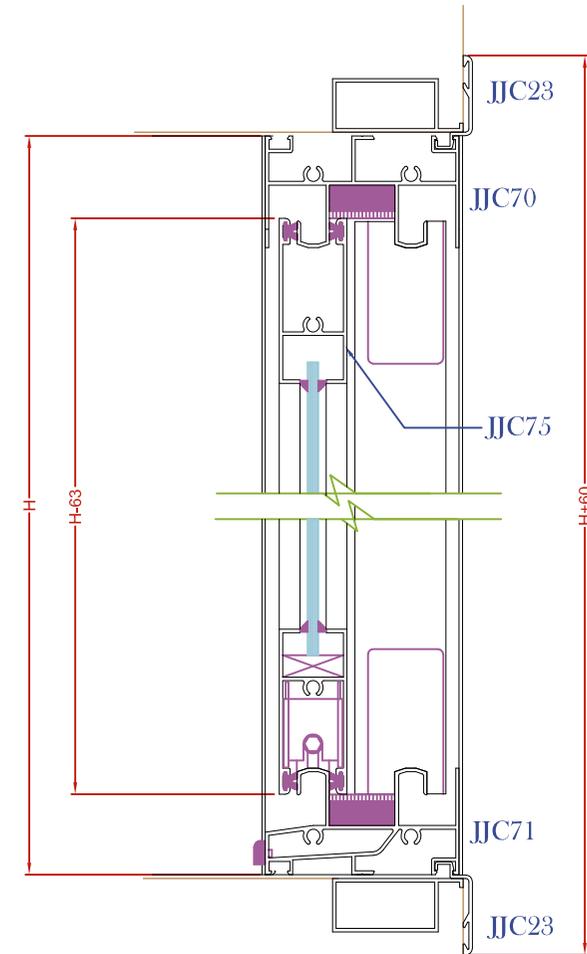


SECCIÓN VERTICAL B

VENTANA DOS HOJAS CON TAPAJUNTAS CLIPADO


	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUDES DE CORTE	JJC70	Marco superior	1	
	JJC71	Marco inferior	1	
	JJC72 /N	Marco lateral	2	
	JJC73	Hoja lateral vidrio simple	2	
	JJC74	Hoja central vidrio simple	2	
	JJC75	Hoja rodamiento vidrio simple	4	
	JJC23	Tapajuntas horizontal	2	
	JJC23	Tapajuntas vertical	2	
* En los descuentos se ha tenido en cuenta el espesor de los guía hojas del kit estándar.				

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
ACCESORIOS Y BURLETES	HS800T	Kit serie DIANA puerta	1	
	HGO5x25	Goma adhesiva amortiguadora	2	H-63
	HFE7x5E	Felpudo especial FIN-SEAL	14	6(H-63) / 8(L/2-17)
	HTASA	Tapeta cortavientos desagüe	2	
	HCI217 - HCIDIP/C HCIE50	Cierres laterales	2	
	HMP01/HMP02	Escuadra alineamiento tapajuntas	4	
<p>*HS800T: rodamiento carcasa en poliamida + guía hojas y tapetas + placas selladoras unión de marcos + cortavientos superior e inferior. Puede usarse también en su lugar el kit HS800R. *Opción de kit sin rodamientos HS800T/SR mas algunos de estos rodamientos: HRODIP rodamiento de nylon, HRODIPG rodamiento metálico regulable de bolas HT25/7A Rodamiento metálico simple de agujas de 120Kg/Hojas, HTT25/7A Rod. Metálico Tandem de agujas para pesos superiores, HGT25/7A Rod. metálico simple regulable de agujas para max. 120Kg/hoja, HROTT25 Rod. metálico tandem de bolas para peso máximo 60Kg/hoja.</p>				


PUERTA DOS HOJAS CON TAPAJUNTAS INCORPORADO Y ZÓCALO INTERIOR

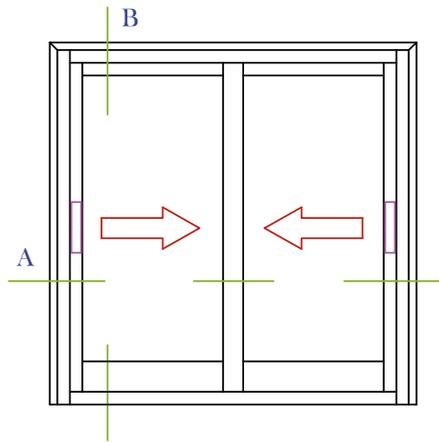

ALZADO




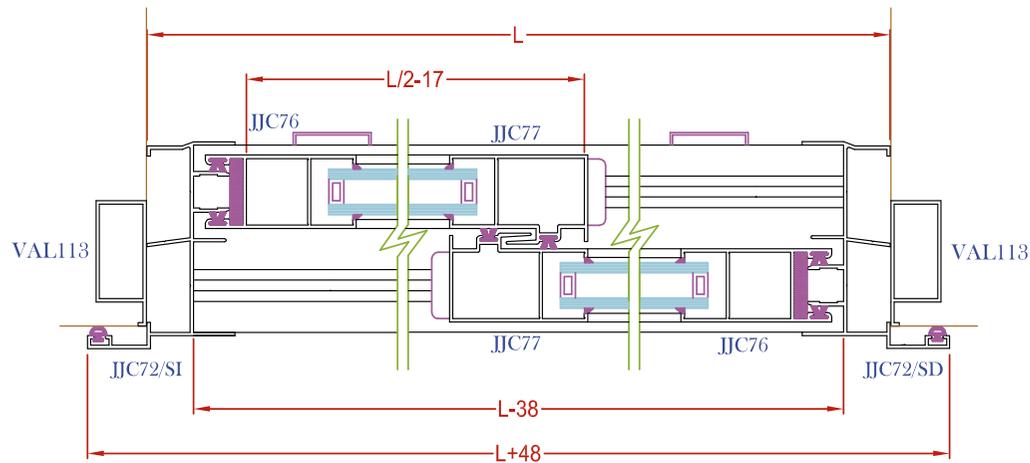


SECCIÓN HORIZONTAL A

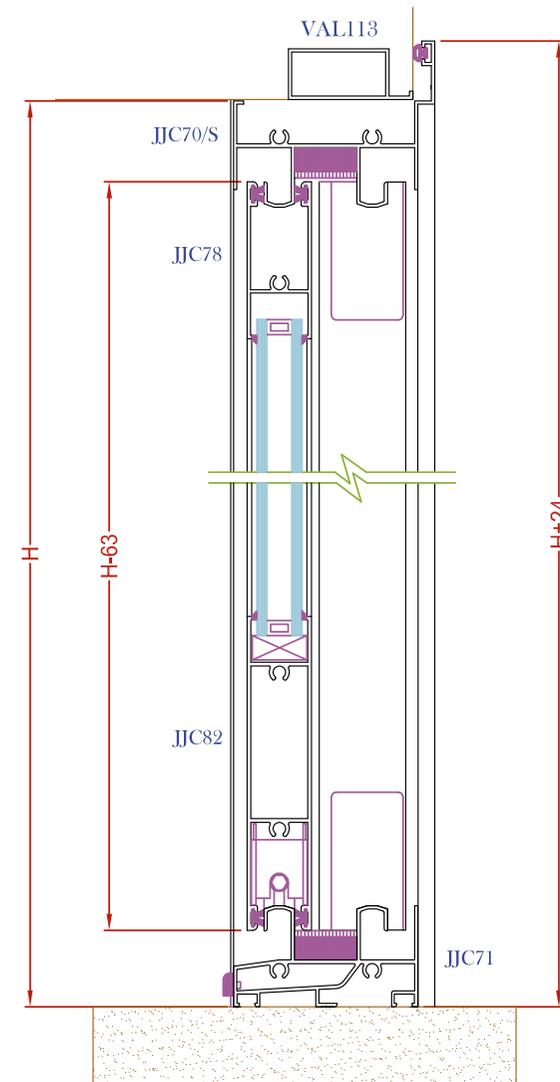


SECCIÓN VERTICAL B

PUERTA DOS HOJAS CON TAPAJUNTAS INCORPORADO Y ZÓCALO INTERIOR


	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUDES DE CORTE	JJC70/S	Marco superior con solape	1	 L-38 L+48
	JJC71	Marco inferior	1	 L-38
	JJC72/SD	Marco lateral solape derecho	1	 H H+24
	JJC72/CI	Marco lateral solape izquierdo	1	 H H+24
	JJC76	Hoja lateral doble vidrio	2	 H-63
	JJC77	Hoja central doble vidrio	2	 H-63
	JJC82	Zócalo doble vidrio	2	 L/2-17
	JJC78	Hoja rodamiento doble vidrio	2	 L/2-17
* En los descuentos se ha tenido en cuenta el espesor de los guía hojas del kit de estándar.				

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
ACCESORIOS Y BURLETES	HS800R	Kit serie DIANA puerta R regulable	1	
	HGO5x25	Goma adhesiva amortiguadora	2	H-63
	HFE7x5E	Felpudo especial FIN-SEAL	14	6(H-63) / 8(L/2-17)
	HTASA	Tapeta cortavientos desagüe	2	
	HCI217 - HCIDIP/C HCIE50	Cierres laterales	2	
	HMP01/HMP02	Escuadra alineamiento tapajuntas	4	
*HS800R: rodamiento regulable carcasa de aluminio + guía hojas + tapetas + placas selladoras unión de marcos + cortavientos superior e inferior.				
*Opción de kit sin rodamientos HS800T/SR mas algunos de estos rodamientos: HRODIP rodamiento de nylon, HRODIPG rodamiento metálico regulable de bolas HT25/7A Rodamiento metálico simple de agujas de 120Kg/Hojas, HTT25/7A Rod. Metálico Tandem de agujas para pesos superiores, HGT25/7A Rod. metálico simple regulable de agujas para max. 120Kg/hoja, HROTT25 Rod. metálico tandem de bolas para peso máximo 60Kg/hoja.				


VENTANA DOS HOJAS MARCO LATERAL CON GUÍA Y TAPAJUNTAS CLIPADO

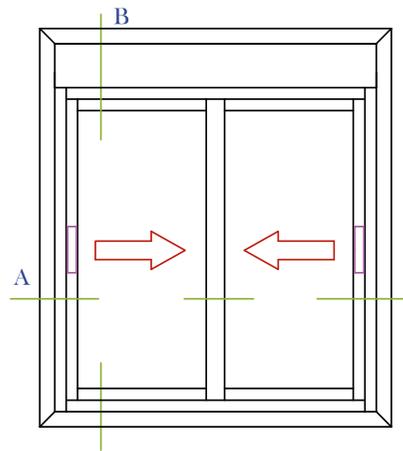

ALZADO

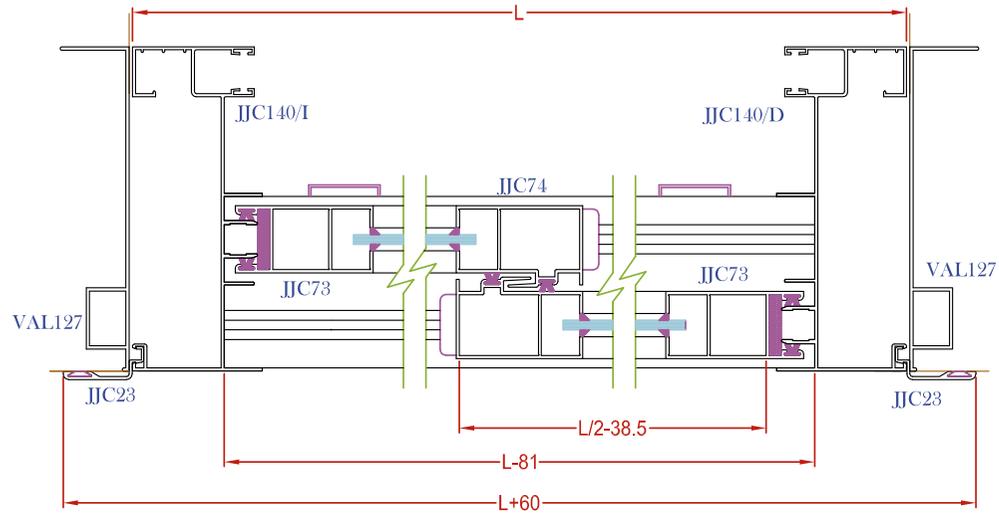

SECCIÓN HORIZONTAL A

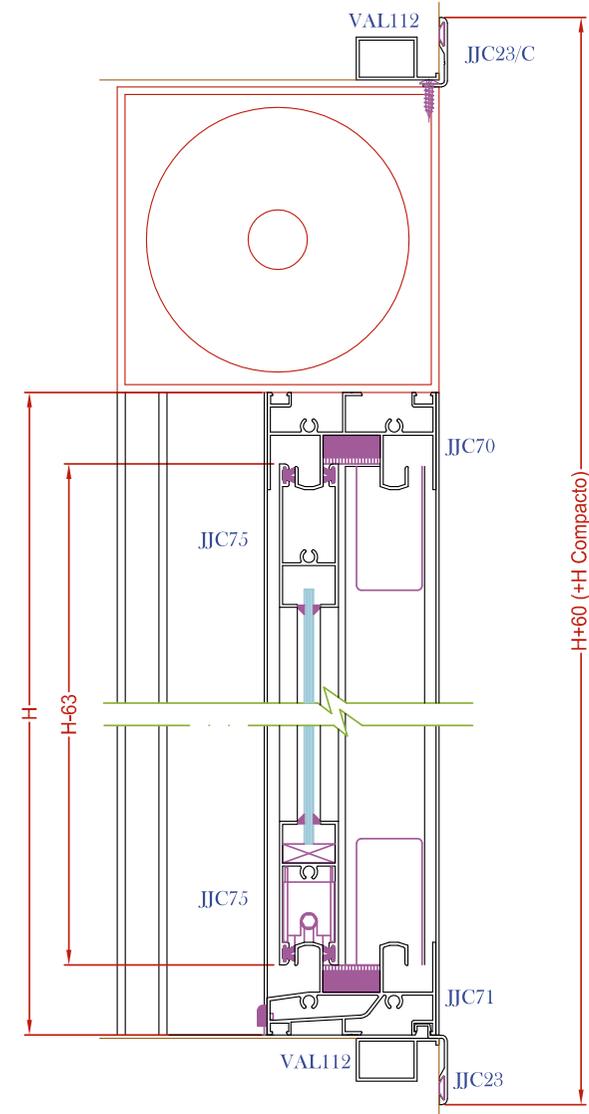


SECCIÓN VERTICAL B

VENTANA DOS HOJAS MARCO LATERAL CON GUÍA Y TAPAJUNTAS CLIPADO


	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUDES DE CORTE	JJC70	Marco superior	1	L-81
	JJC71	Marco inferior	1	L-81
	JJC140/I	Marco lateral izquierdo	1	H
	JJC140/D	Marco lateral derecho	1	H
	JJC73	Hoja lateral vidrio simple	2	H-63
	JJC74	Hoja central vidrio simple	2	H-63
	JJC75	Hoja rodamiento vidrio simple	4	L/2-38,5
	JJC23	Tapajuntas horizontal inf.	1	L+60
	JJC23/C	Tapajuntas horizontal sup. (Compacto)	1	L+60
	JJC23	Tapajuntas vertical	2	H+60 (+H Compacto)

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
ACCESORIOS Y BURLETES	HS800T	Kit serie DIANA puerta	1	
	HGO5x25	Goma adhesiva amortiguadora	2	H-63
	HFE7x5E	Felpudo especial FIN-SEAL	14	6(H-63) / 8(L/2-38.5)
	HTASA	Tapeta cortavientos desagüe	2	
	HCI217 - HCIDIP/C HCIDIP/M	Cierres laterales	2	
	HMP01	Escuadra alineamiento tapajuntas	4	
*HS800T: rodamiento carcasa en poliamida + guía hojas y tapetas + placas selladoras unión de marcos + cortavientos superior e inferior. Puede usarse también en su lugar el kit HS800R.				


PUERTA CUATRO HOJAS CON TAPAJUNTAS INCORPORADO Y ZÓCALO INTERIOR

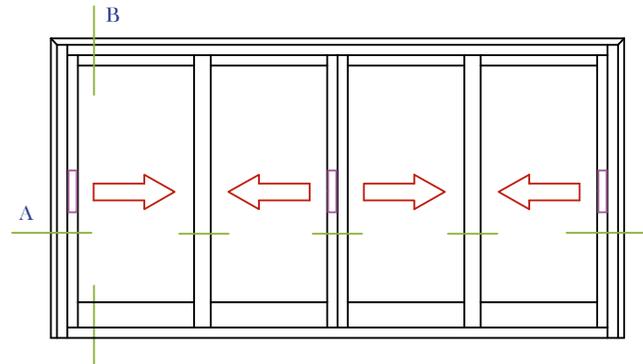

ALZADO

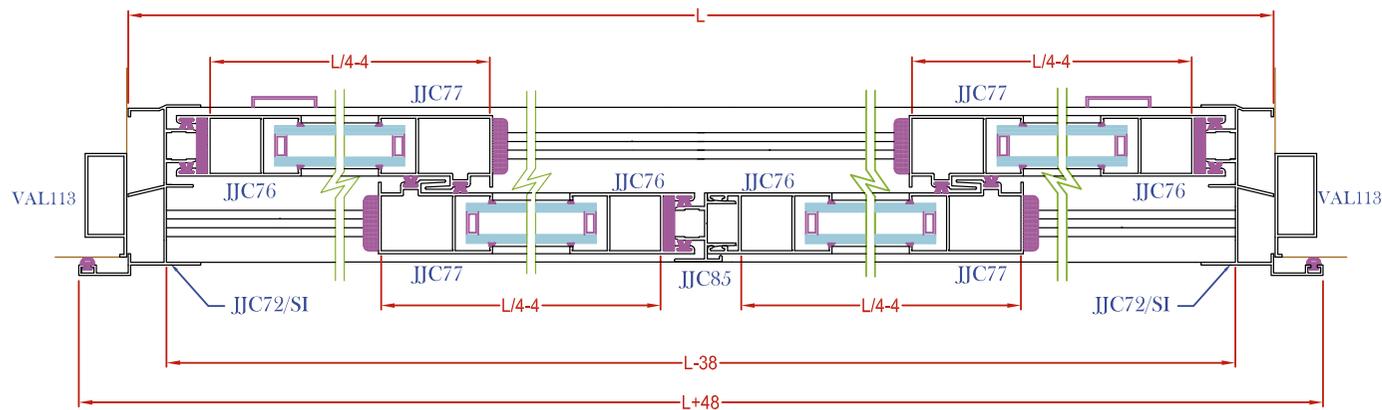


SECCIÓN HORIZONTAL A

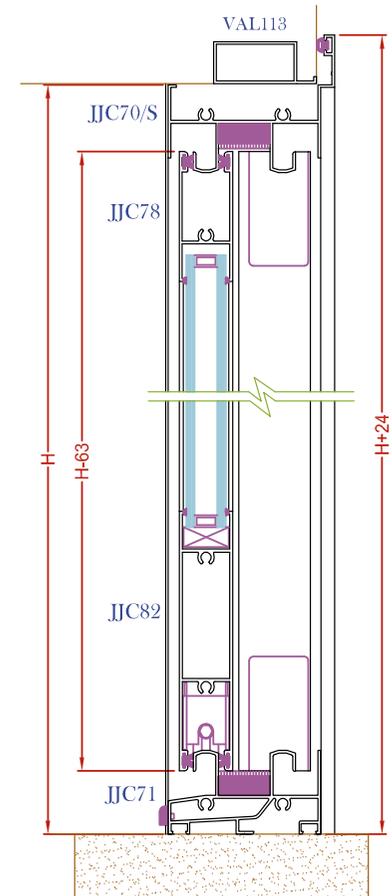


SECCIÓN VERTICAL B

DETALLE UTILIZACIÓN MARCOS SUPERIOR E INFERIOR ESPECIALES


	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUDES DE CORTE	JJC70/S	Marco superior con solape	1	
	JJC71	Marco inferior	1	
	JJC72/SI	Marco lateral solape izquierdo	2	
	JJC85	Perfil para cuatro hojas	1	
	JJC76	Hoja lateral doble vidrio	4	
	JJC77	Hoja central doble vidrio	4	
	JJC82	Zócalo doble vidrio	4	
	JJC78	Hoja rodamiento doble vidrio	4	
* En los descuentos se ha tenido en cuenta el espesor de los guía hojas del kit de estándar.				

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
ACCESORIOS Y BURLETES	HS800R	Kit serie DIANA puerta R regulable	2	
	HGO5x25	Goma adhesiva amortiguadora	2	H-63
	HFE7x5E	Felpudo especial FIN-SEAL	14	6(H-63) / 8(L/2-17)
	HTASA	Tapeta cortavientos desagüe	2	
	HCI217 - HCIDIP/C HCIE50	Cierres laterales	3	
	HMP01/HMP02	Escuadra alineamiento tapajuntas	4	
* HS800R: rodamiento regulable carcasa de aluminio + guía hojas + tapetas + placas selladoras unión de marcos + cortavientos superior e inferior. * Opción de kit sin rodamientos HS800T/SR mas algunos de estos rodamientos: HRODIP rodamiento de nylon, HRODIPG rodamiento metálico regulable de bolas HT25/7A Rodamiento metálico simple de agujas de 120Kg/Hojas, HTT25/7A Rod. Metálico Tándem de agujas para pesos superiores, HGT25/7A Rod. metálico simple regulable de agujas para max. 120Kg/hoja, HROTT25 Rod. metálico tándem de bolas para peso máximo 60Kg/hoja.				


PUERTA TRES HOJAS CON MARCO DE TRES CARRILES Y TAPAJUNTAS CLIPADO

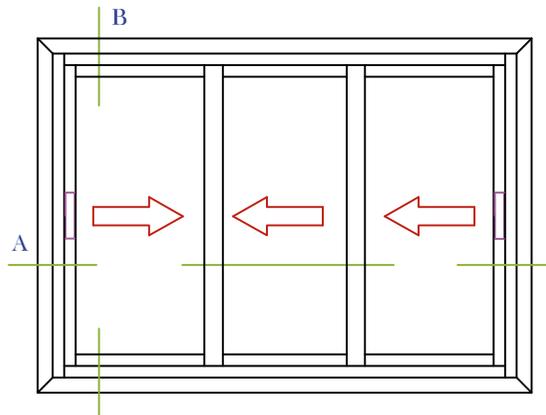

ALZADO

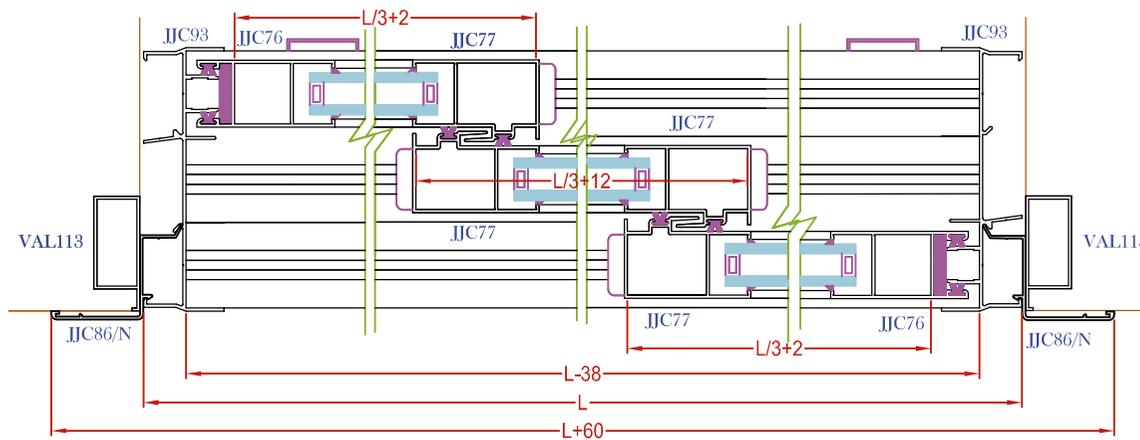

SECCIÓN HORIZONTAL A

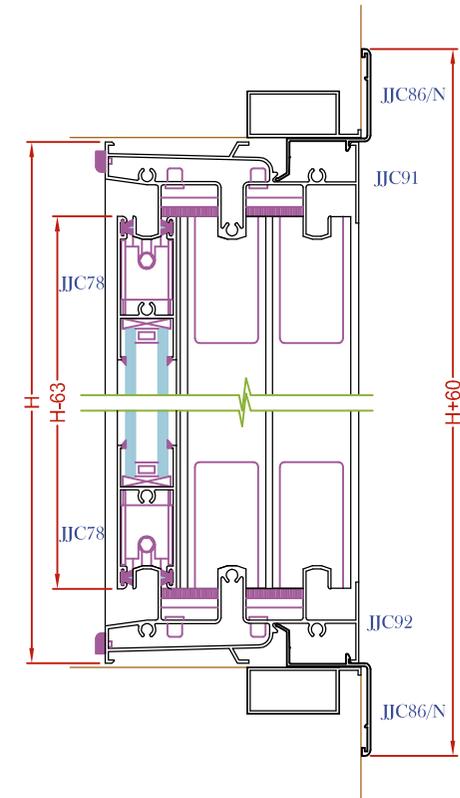



SECCIÓN VERTICAL B

PUERTA TRES HOJAS CON MARCO DE TRES CARRILES Y TAPAJUNTAS CLIPADO


	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUDES DE CORTE	JJC91	Marco superior	1	L-38
	JJC92	Marco inferior	1	L-38
	JJC93	Marco lateral	2	H
	JJC76	Hoja lateral doble vidrio	2	H-63
	JJC77	Hoja central doble vidrio	4	H-63
	JJC78	Hoja rodamiento doble vidrio	4	L/3-2
	JJC78	Hoja rodamiento central para doble vidrio	2	L/3-12
	JJC86/N	Tapa juntas clipado	4	2(H-60) / 2(L-60)
* En los descuentos se ha tenido en cuenta el espesor de los guía hojas del kit de estándar.				

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
ACCESORIOS Y BURLETES	HS800R	Kit serie DIANA puerta R regulable	2	
	HGO5x25	Goma adhesiva amortiguadora	2	H-63
	HFE7x5E	Felpudo especial FIN-SEAL	20	8(H-63) / 12(L/2-17)
	HTASA	Tapeta cortavientos desagüe	2	
	HCI217 - HCIDIP/C HCIE50	Cierres laterales	2	
	HESALAL	Escuadra alineamiento tapajuntas	4	
<p>*HS800T: rodamiento carcasa en poliamida + guía hojas y tapetas + placas selladoras unión de marcos + cortavientos superior e inferior. Puede usarse también en su lugar el kit HS800R.</p> <p>*Opción de kit sin rodamientos HS800T/SR mas algunos de estos rodamientos: HRODIP rodamiento de nylon, HRODIPG rodamiento metálico regulable de bolas HT25/7A Rodamiento metálico simple de agujas de 120Kg/Hojas, HTT25/7A Rod. Metálico Tándem de agujas para pesos superiores, HGT25/7A Rod. metálico simple regulable de agujas para max. 120Kg/hoja, HROTT25 Rod. metálico tándem de bolas para peso máximo 60Kg/hoja.</p>				

PUERTA SEIS HOJAS CON MARCO DE TRES CARRILES Y TAPAJUNTAS CLIPADO

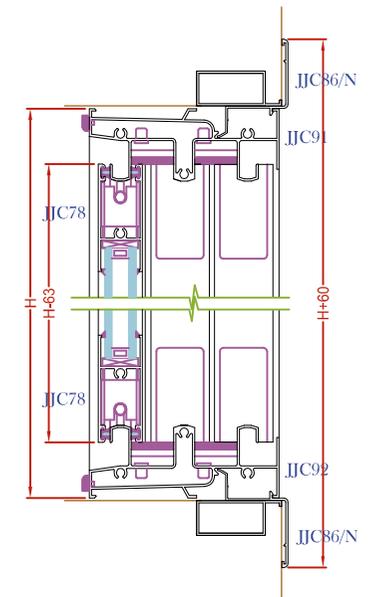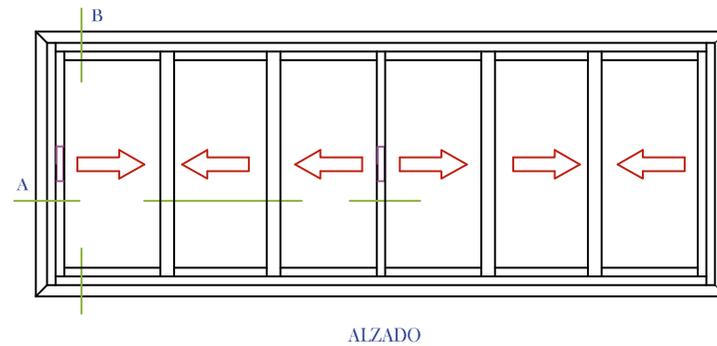

SECCIÓN VERTICAL B

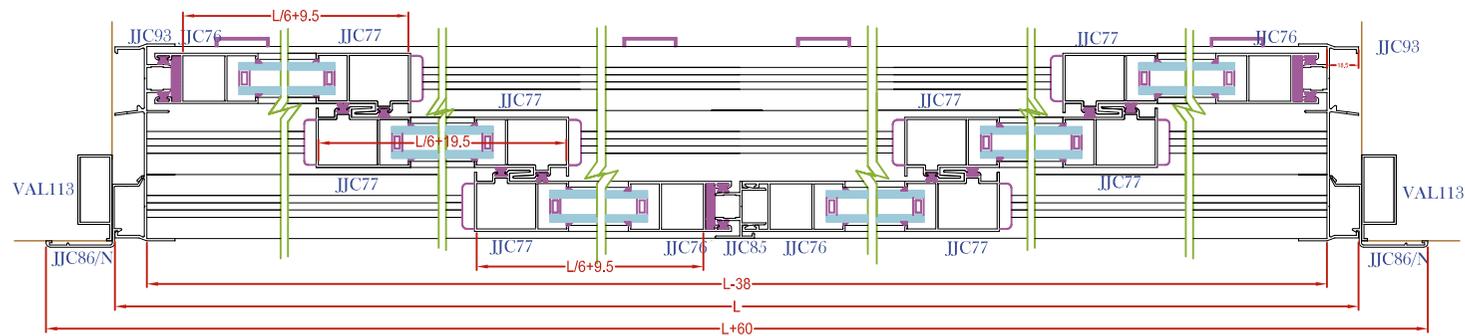


SECCIÓN HORIZONTAL A

PUERTA SEIS HOJAS CON MARCO DE TRES CARRILES Y TAPAJUNTAS CLIPADO


	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUDES DE CORTE	JJC91	Marco superior	1	L - 38
	JJC92	Marco inferior	1	L - 38
	JJC93	Marco lateral	2	H
	JJC76	Hoja lateral doble vidrio	4	H-63
	JJC77	Hoja central doble vidrio	8	H-63
	JJC78	Hoja rodamiento doble vidrio	8	L/6+9.5
	JJC78	Hoja rodamiento central para doble vidrio	4	L/6+19.5
JJC86/N	Tapa juntas clipado	4	2(H-60) / 2(L-60)	
* En los descuentos se ha tenido en cuenta el espesor de los guía hojas del kit de estándar.				

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
ACCESORIOS Y BURLETES	HS800R	Kit serie DIANA puerta R regulable	3	
	HGO5x25	Goma adhesiva amortiguadora	2	H-63
	HFE7x5E	Felpudo especial FIN-SEAL	36	12(H-63) / 24(L/2-17)
	HTASA	Tapeta cortavientos desagüe	3	
	HCI217 - HCIDIP/C HCIE50	Cierres laterales	3	
	HESALAL	Escuadra alineamiento tapajuntas	4	
<p>*HS800T: rodamiento carcasa en poliamida + guía hojas y tapetas + placas selladoras unión de marcos + cortavientos superior e inferior. Puede usarse también en su lugar el kit HS800R.</p> <p>*Opción de kit sin rodamientos HS800T/SR mas algunos de estos rodamientos: HRODIP rodamiento de nylon, HRODIPG rodamiento metálico regulable de bolas HT25/7A Rodamiento metálico simple de agujas de 120Kg/Hojas, HTT25/7A Rod. Metálico Tandem de agujas para pesos superiores, HGT25/7A Rod. metálico simple regulable de agujas para max. 120Kg/hoja, HROTT25 Rod. metálico tandem de bolas para peso máximo 60Kg/hoja.</p>				

DETALLE UNIÓN CORREDERA ABATIBLE SERIE DIANA

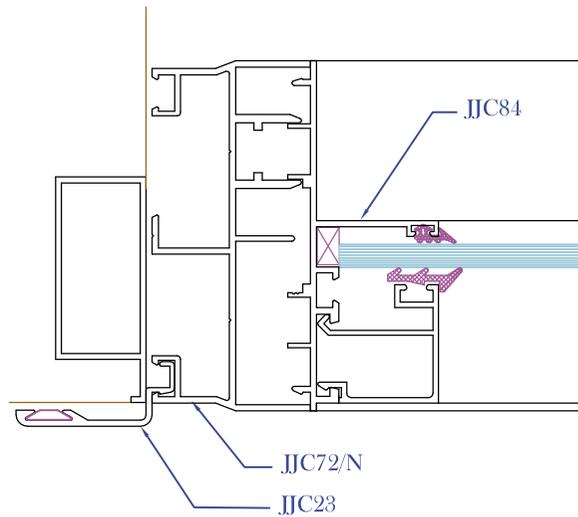

MARCO LATERAL CON FIJO CLIPADO

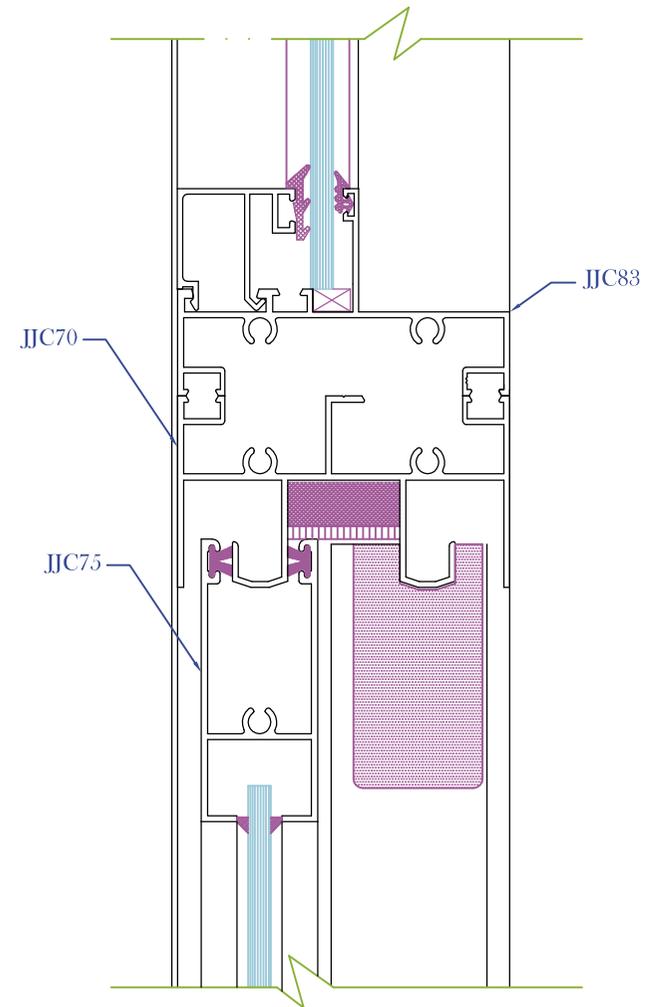

NUDO SUPERIOR CON FIJO

DELEGACIONES

ANDALUCÍA

• ALMERÍA

Polígono San Rafael. C/ San Rafael, 12
04230 Huércal de Almería (Almería)
T. 950 140 611
almeria@grupolaminex.com

• CÁDIZ

Pol. Ind. Las Salinas de S. José. C/ Manantial, 14
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
T. 956 860 842
cadiz@grupolaminex.com

• CAMPO DE GIBRALTAR

Pol. Ind. La Menacha
Ed. Ind. Almanzor, Naves 3 y 4
11205 Algeciras
T. 956 589 572
algeciras@grupolaminex.com

• CÓRDOBA

T. 957 280 101
cordoba@grupolaminex.com

• GRANADA

Pol. Ind. La Paz. Cmno. de la Torrecilla s/n
18200 Maracena (Granada)
T. 958 411 143
granada@grupolaminex.com

• JAÉN

Polígono Llanos del Valle
Ctra. de Granada, km. 337 - 23009 Jaén
T. 953 239 288
jaen@grupolaminex.com

• MÁLAGA

Pol. Ind. Santa Teresa
C/ Caleta de Vélez, 23 y 25
29006 Málaga
T. 952 243 432
malaga@grupolaminex.com

• SEVILLA

Ctra. Sevilla-Málaga, Km 8
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
T. 955 631 966
sevilla@grupolaminex.com

ISLAS BALEARES

• MALLORCA

Pol. Ind. Son Rossinyol
C/ Gremi Cirurgians i Barbers, 21
07009 Palma de Mallorca (I. Balears)
T. 971 430 259
balears@grupolaminex.com

• MENORCA

T. 971 430 259
menorca@grupolaminex.com

CENTRAL

Pol. Ind. La Paz.
Cmno. de la Torrecilla, s/n
18200 Maracena (Granada)
T. 958 420 570
info@grupolaminex.com

DPTO. TÉCNICO

dtecnico@grupolaminex.com