

LEX A45 RPT

Cercos de 45 mm y hojas de 45 mm o 52 mm. Coplanar exteriormente (hoja curva) y con resalte de hoja al interior.
Rotura de puente térmico con poliamida de 16 mm. Acristalamiento con altura de galce de 21 mm y anchura hasta 35 mm en marcos y hojas. Posibilidad de acabados bicolor.

ENSAYOS


Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E750
Resistencia al viento: Clase C5
Atenuación acústica: 33 (-3; -6) dB

TRANSMITANCIA TÉRMICA


Uh (U del Huevo)
3,1 W/m²k Con vidrio 4/10/4 (según ensayo, hueco 1,23 x 1,48)
1,8 W/m²k Con vidrio 6/15/6,6 (bajo emisor con Argón)

Dimensiones máximas* Peso máximo* 100 kg.
Ancho (L): 1.100 mm
Alto (H): 2.100 mm * 1 hoja, oscilo-batiente

ISOTERMA



APERTURAS

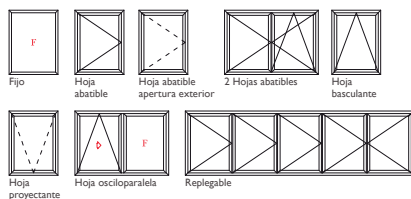

Valor Transmitancia Térmica y resultados de ensayos para Huevo 1.23x1.48 con vidrio tipo 4 - 10 - 4

