

LEX A63 RPT (Canal 16mm)

Cercos de 63 mm y hojas de 71 mm. Rotura de puente térmico con poliamida de 24 mm. Coplanar exteriormente y con resalte de hoja sobre cerco al interior. Canal de 16 mm. Acristalamiento con altura de galce de 21 mm y anchura hasta 51 mm en cercos y hojas. Posibilidad de acabados bicolor.

ENSAYOS


Permeabilidad al aire: Clase 3
 Estanqueidad al agua: Clase E750
 Resistencia al viento: Clase C4
 Atenuación acústica: 33 (-1; -4) dB

TRANSMITANCIA TÉRMICA



Uh (U del Hueco)
 3,4 W/m²k Con vidrio 4/12/4 (según ensayo hueco 1,40 x 1,65)
 1,7 W/m²k Con vidrio 6/15/6 (bajo emisivo con Argón)

Dimensiones máximas* Peso máximo* 120 kg.
 Ancho (L): 1.300 mm
 Alto (H): 2.250 mm * 1 hoja, oscilo-batiente

ISOTERMA



APERTURAS

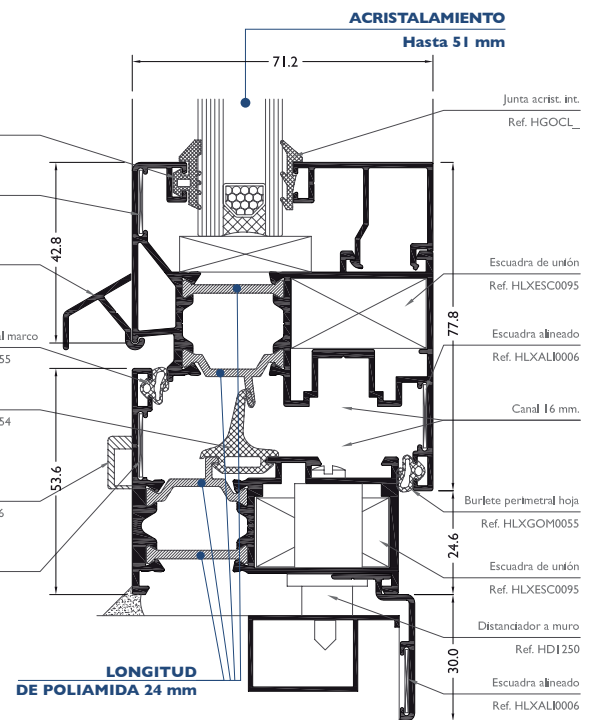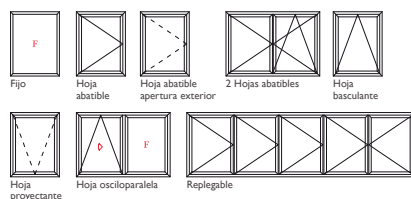

Valor Transmitancia Térmica y resultados de ensayos para Hueco 1.40x1.65 con vidrio tipo 4 - 12 - 4, con cajón de persiana