

Sistema Abatible RPT



LEX A81 RPT

Cercos de 81 mm y hojas de 85 mm. Rotura de puente térmico con poliamida reforzada de 34 mm. Sistema de espuma aislante situada en tubulares. Acristalamiento con altura de galge de 21 mm y anchura hasta 65 mm en marcos y hojas. Posibilidad de acabados bicolor. Unión de inglete mediante doble escuadra mecánica.

ENSAYOS


Permeabilidad al aire: Clase 4
 Estanqueidad al agua: Clase 9A
 Resistencia al viento: Clase C5
 Atenuación acústica: 33 (-1; -3) dB

TRANSMITANCIA TÉRMICA



Uh (U del Hueco)
 1,8 W/m²k Con vidrio 4/10/4 (según ensayo, hueco 1,23 x 1,48)
 1,6 W/m²k Con vidrio 6/16/6,6 (bajo emisor con Argón)

Dimensiones máximas* Peso máximo* 100 kg.
 Ancho (L): 1.300 mm
 Alto (H): 2.250 mm * 1 hoja, oscilo-batiente

ISOTERMA



APERTURAS

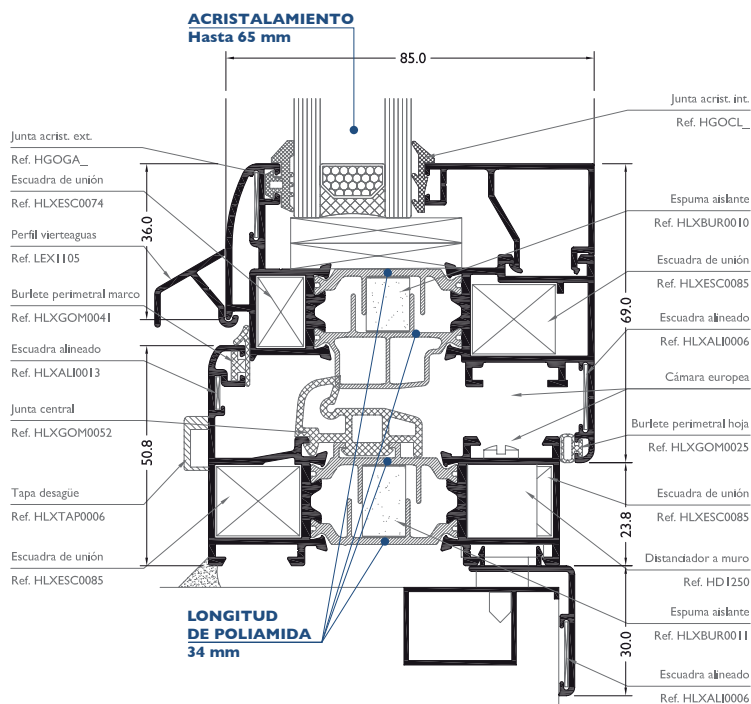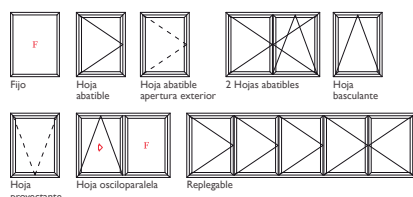

Valor Transmitancia Térmica y resultados de ensayos para Hueco 1.23x1.48 con vidrio tipo 6 - 15 - 6 de Emisividad E=0,89

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Pol. Ind. La Paz, Cmo. de la Torrecilla, s/n · 18200 · Maracena (Granada)
 958 420 570 · info@grupolaminex.com

DEPARTAMENTO TÉCNICO

dtecnico@grupolaminex.com
www.grupolaminex.com