


# Sistema Deslizante con RPT

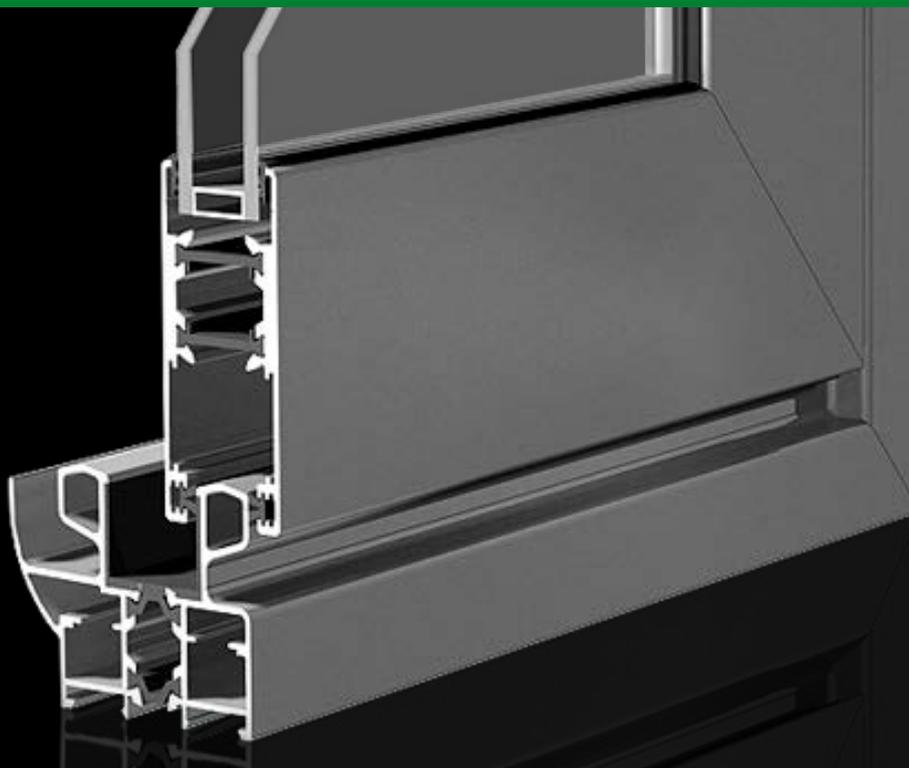

## LEX C71 RPT

Cercos de 56 o 71 mm en dos carriles y 97 mm en tres carriles; hojas de 33 mm. Acristalamiento para vidrios de hasta 24 mm. Posibilidad de hoja ajunquillada y acabados bicolor.

### ENSAYOS

Permeabilidad al aire: Clase 2  
 Estanqueidad al agua: Clase 4A  
 Resistencia al viento: Clase C5  
 Atenuación acústica: 26 (0; -2) dB

### TRANSMITANCIA TÉRMICA

Uh (U del Hueco)  
 3,3 W/m<sup>2</sup>k Con vidrio 4/10/4 (según ensayo, hueco 1,23x1,48)  
 2,9 W/m k Con vidrio 5/15/6 (bajo emisivo con Argón)


Dimensiones máximas\* **Peso máximo\*** 80 kg.

Ancho (L): 1.000 mm


Alto (H): 2.200 mm

\* 1 hoja, corredera


### ISOTERMA



### APERTURAS

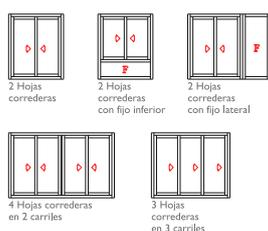

Valor Transmitancia Térmica y resultados de ensayos para Hueco 1.23x1.48 con vidrio tipo 4 - 10 - 4

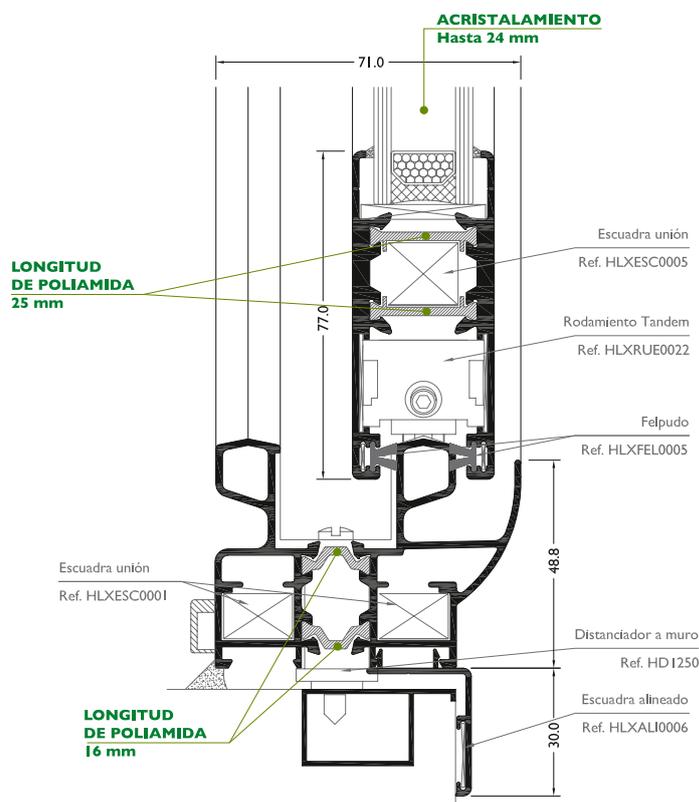

### FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Pol. Ind. La Paz, Cmno. de la Torrecilla, s/n · 18200 · Maracena (Granada)

(+34) 958 420 570 · info@grupolaminex.com

### DEPARTAMENTO TÉCNICO

dtecnico@grupolaminex.com

www.grupolaminex.com