


# Sistema Deslizante

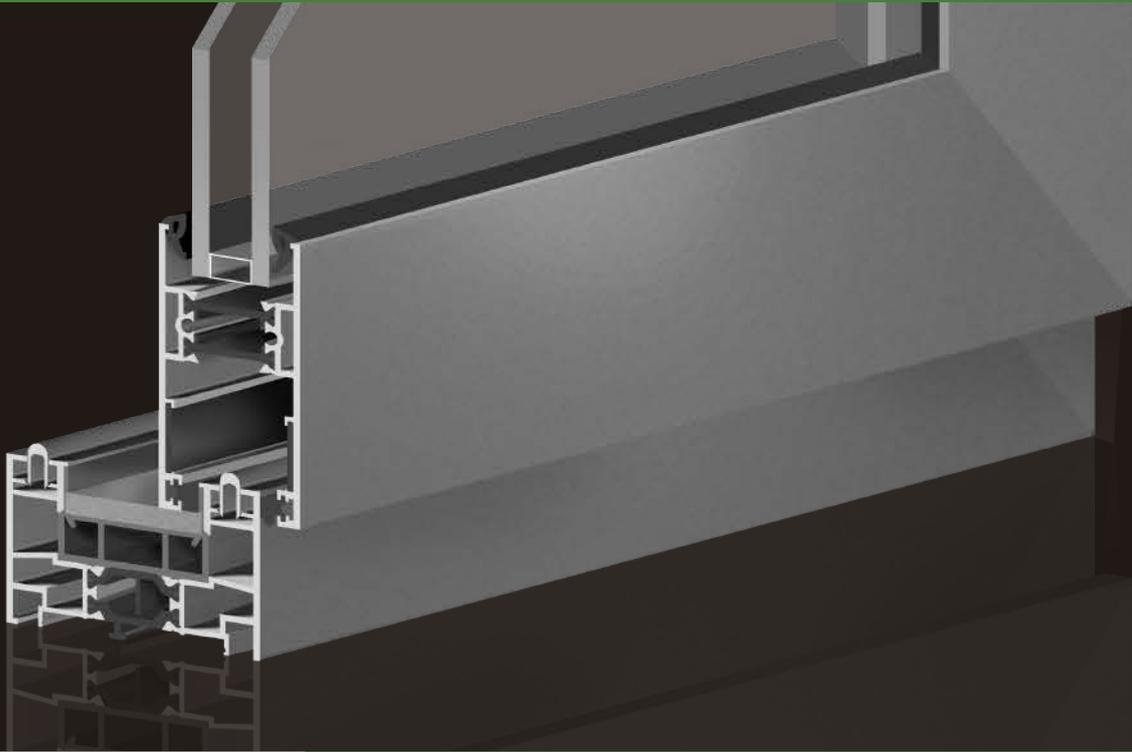

## HYBRID CORREDERA

Sistema de carpintería corredera perimetral para ventanas y puertas.  
Marco perimetral de 67 mm, 83 mm y 95 mm en dos carriles.  
Hoja perimetral de 37 mm y cruce de 30 mm Espesor máximo de acristalamiento de 30 mm.

### ENSAYOS


Permeabilidad al aire: Clase 3  
Estanqueidad al agua: Clase 6A  
Resistencia al viento: Clase C5  
Atenuación acústica: 28 (-1; -2) dB

### TRANSMITANCIA TÉRMICA


Uh (U del Hueco)  
3,2 W/m<sup>2</sup>k

Dimensiones máximas\* Ancho (L): 1.700 mm  
Peso máximo\* 170 kg.  
Alto (H): 2.500 mm \* Consultar dimensiones máximas según tipología.

### APERTURAS

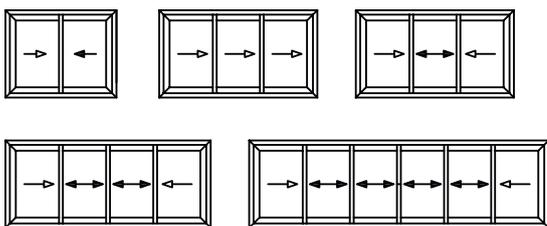

Valor Transmitancia Térmica y resultados de ensayos para Hueco 1.23x1.48 con vidrio tipo 6 - 14 - 6, cajón de persiana

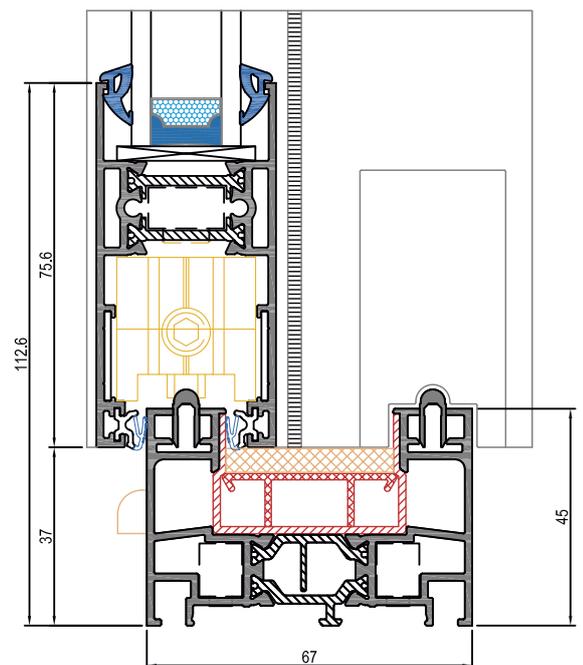

### FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Pol. Ind. La Paz, Cmno. de la Torrecilla, s/n · 18200 · Maracena (Granada)  
(+34) 958 420 570 · info@grupolaminex.com

### DEPARTAMENTO TÉCNICO

dtecnico@grupolaminex.com  
[www.grupolaminex.com](http://www.grupolaminex.com)